

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

NOUVEAU

Grande variété de modèles

8 modèles de 1 à 1000 Nm
Couvre tous les domaines d'application courants
(1/4", 3/8", 1/2", 3/4")

Rangement compact

Chaque clé dans un coffret robuste
(Blow Mold Case) avec autocollant d'identification

Qualité industrielle robuste

Corps en acier durable avec poignée ergonomique
bi-matière pour une prise en main sûre.
Idéal pour une utilisation professionnelle intensive.

Manipulation intuitive

Signal de déclenchement clairement perceptible à
l'atteinte du couple pré-réglé.
Réglage précis via échelle principale et
micrométrique avec grande précision de lecture.

Haute précision de mesure

Calibré selon **DIN EN ISO 6789-1:2017**.
Tolérance **±3 %** – contrôlé en usine.
Chaque produit livré avec certificat d'étalonnage.



Sûr & convivial

Le verrouillage mécanique empêche tout réglage accidentel.
Poignée antidérapante, même avec les mains huileuses.
Conçu uniquement pour un serrage précis à droite.
Évite toute mauvaise utilisation et protège le mécanisme.

Précision que l'on ressent – sécurité en laquelle on a confiance


Conçue pour une utilisation professionnelle en atelier, dans l'industrie et pour le montage : **la nouvelle série de clés dynamométriques KRAFTWERK Click** garantit une **précision certifiée de $\pm 3\%$** , un affichage clair en Nm et lbf·in et une construction robuste pour un usage quotidien.

La poignée ergonomique **bi-composants** avec verrouillage mécanique empêche tout réglage accidentel du couple. Lorsqu'on atteint la valeur définie, un clic clairement audible et perceptible au toucher assure une sécurité maximale du processus.

Avec **8 tailles** et une plage de **1 à 1000 Nm**, la série couvre toutes les applications pertinentes – **de la version précise 1/4" à la puissante 3/4"**. Le mécanisme à cliquet est conçu pour supporter la charge : 6 modèles avec 72 dents, les deux plus grands modèles avec 48 dents.

Toutes les clés dynamométriques sont calibrées en usine et conformes à la norme **DIN EN ISO 6789-1:2017** – précises, durables et entièrement fonctionnelles.

NOUVEAU

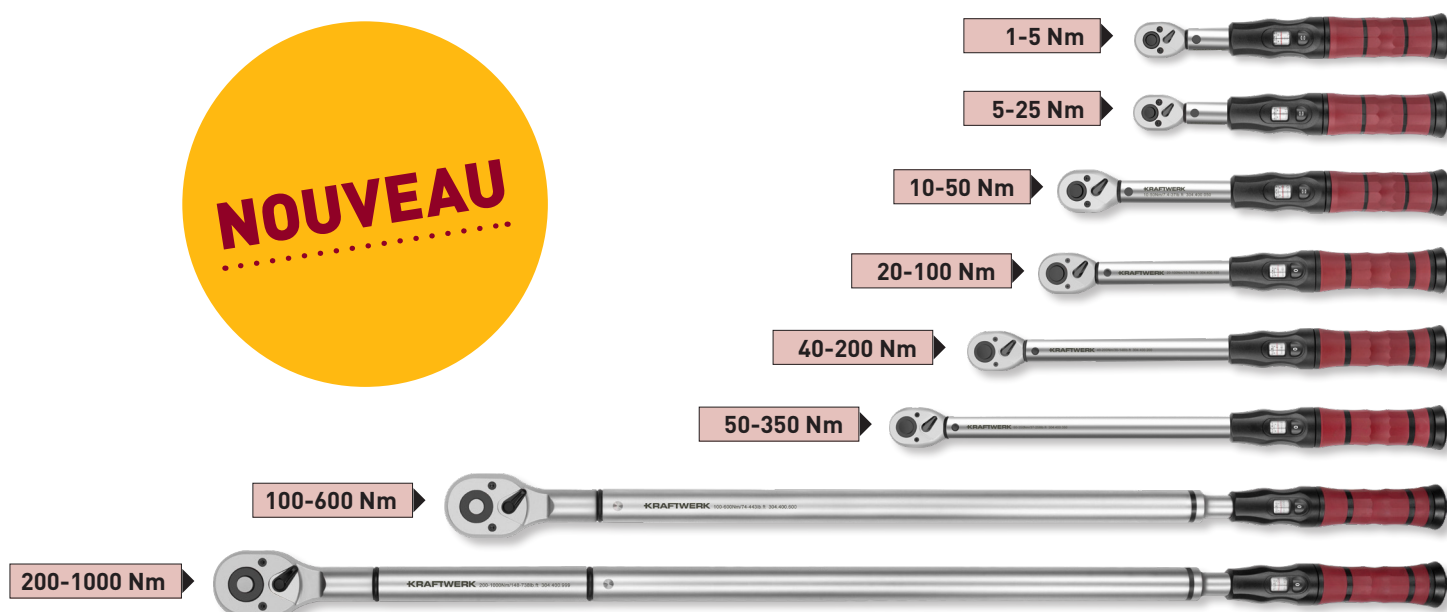

Réf.	Transmission	Couple (Nm)	Précision	Dents	L mm	Poids kg	Promo CHF TVA incluse	Tarif CHF TVA incluse
304.400.005	1/4"	1 - 5 Nm	$\pm 3\%$	72	250	0,4	79.-	95.-
304.400.025	1/4"	5-25 Nm	$\pm 3\%$	72	250	0,4	82.-	99.-
304.400.050	3/8"	10-50 Nm	$\pm 3\%$	72	310	0,5	92.-	109.-
304.400.100	1/2"	20-100 Nm	$\pm 3\%$	72	420	1,1	99.-	129.-
304.400.200	1/2"	40-200 Nm	$\pm 3\%$	72	500	1,3	109.-	155.-
304.400.350	1/2"	50-350 Nm	$\pm 3\%$	72	550	1,4	115.-	169.-
304.400.600	3/4"	100-600 Nm	$\pm 3\%$	48	1000	4,8	529.-	649.-
304.400.999	3/4"	200-1000 Nm	$\pm 3\%$	48	1200	5,8	749.-	899.-

