



Dauphin Industry

Sièges pour domaines d'application spécifiques

Le concept de produits de Dauphin Industry répond aux exigences spécifiques relatives à la sécurité, aux matériaux et à la durabilité. Que ce soit à la production et à l'atelier, au labo, dans les zones ESD, la salle blanche ou pour les modèles de postes de travail assis ou debout ou encore l'utilisation 24h/24, nous vous garantissons des sièges de travail, tabourets, appuie-fesses et fauteuils pivotants ergonomiquement aboutis et conformes aux normes. Nous veillons naturellement à continuer de vous garantir le respect de ce haut standard de qualité pour toutes les demandes spéciales de votre entreprise. Dauphin Industry s'engage dans le sens d'une fiabilité à toute épreuve, d'un conseil personnalisé et d'un service professionnel.

Vos commandes sont traitées dans les meilleurs délais par nos commerciaux des services externes et internes du Dauphin HumanDesign® Group et notre réseau de service clientèle dans tout le pays. Nous disposons de plusieurs centres de service en Allemagne et de nos propres antennes de distribution dans le monde entier. Vous pouvez découvrir nos conditions de service et de garantie ainsi que nos CGV sur www.dauphin-group.com



Garantie + service

Dauphin Industry renvoie aussi à des solutions d'assise ergonomiques, à la durée de vie et à la sûreté de ses produits. Ceci est notoirement consigné.



Pratiquement tous nos sièges d'industrie sont certifiés et agréments du label de qualité «Sécurité contrôlée». Nous vous garantissons des sièges de travail, tabourets, appuie-fesses et fauteuils pivotants pour un emploi 24h/24 ergonomiquement aboutis et conformes aux normes.



Nous accordons sur tous les sièges d'industrie une garantie de 5 ans, à l'instar de tous les produits du Dauphin HumanDesign® Group.



Notre site de production bénéficie d'un système certifié de gestion de la qualité et de l'environnement. Notre politique environnementale s'aligne sur le principe de protection de l'environnement et du développement durable, et également de nos produits.



Les sièges de travail équipant l'espace des salles blanches ultra sensibles sont soumis à des tests opérés par le Fraunhofer-Institut pour la technique de production et l'automatisation IPA et certifiés pour les salles blanches.



Tec identity IS 2023 ff.
Tec profile IS 2011 ff.
Tec 24/7 IS 1959, IS 2188, IS 2198

Le concept ergonomique du Dauphin HumanDesign® Group a désormais également été primé pour la première fois dans le domaine des sièges industriels. Le label de qualité «Aktion Gesunder Rücken (AGR e. V.)», comprenez «Action pour la santé du dos», est un label sérieux décerné aux outils ergonomiques et orthopédiques du quotidien et a été développé en collaboration avec les deux plus grandes associations d'écoles du dos allemandes, c'est-à-dire le «Bundesverband der deutschen Rückenschulen e. V.» (fédération allemande des écoles du dos) et le «Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.» (forum pour la santé du dos – vivre mieux).

Dès à présent, plusieurs sièges industriels des séries Tec identity, Tec profile et Tec 24/7 arborent fièrement ce label de qualité indépendant «testé & recommandé», de l'AGR e. V.

Label de qualité

«Aktion Gesunder Rücken (AGR e. V.)»

Testé et recommandé par le Forum :

«Gesunder Rücken – besser leben e. V.» et le

«Bundesverband deutscher Rückenschulen

(BdR) e. V.» Pour plus de renseignements :

AGR e. V., Stader Straße 6, 27432 Bremervörde,

Allemagne, tél. 0049 – 04761 – 926 35 80,

www.agr-ev.de

Aperçu des produits



Tec identity



Tec profile



Tec profile XW



Tec profile XS



PRODUCTION + ATELIER

pages 6–19

pages
6–7

pages
8–9

pages
10–11

pages
12–13



LABORATOIRE

pages 20–29

pages
20–21

pages
22–23



DOMAINE ESD

pages 30–39

pages
30–31

pages
32–33



SALLE BLANCHE

pages 40–51

pages
40–43

pages
44–47



SPOSTE DE TRAVAIL (ASSIS-) DEBOUT

pages 52–53



SIÈGE UTILISATION 24 HEURES

pages 54–57

MATÉRIAUX



tissu



cuir synthétique



polyuréthane



bois



cuir véritable





Tec adjust



Tec classic



Tec basic



Tec basic



Tec 24/7 adjust



Tec 24/7 classic



Tec 24/7 cento

pages
14–15

pages
16–17

pages
18–19

pages
24–25

pages
26–27

pages
28–29

pages
34–35

pages
36–37

pages
38–39

pages
48–49

pages
50–51

pages
52–53

pages
54–55

page
56

page
57





Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P	A			
Production et atelier - Modèles avec coque extérieure en plastique et dossier réduit pour une liberté optimale au niveau des épaules. Possibilité de marquage couleur du produit (identity). Sièges de travail de nouvelle génération.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King ID, Valencia ID	Ultra ID	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2023	A0	SE	PU	627.-	-	-	14,3	7,6	150/-
				SR	-	542.-	627.-	13,3	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Roulettes/patins (R)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
Inclinaison d'assise (N)			R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Profondeur d'assise (T)			Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - King ID, Valencia ID, Ultra ID	●
Variante de capitonnage (PV)			yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier - King ID, Valencia ID, Ultra ID	●
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Mode de livraison (V)		
PU	Polyuréthane	■	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
Polyuréthane (PU)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
PUSGS	PU souple, noir	●	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piétement)	●
Accoudoirs (A)				Siège en PU remplaçable	●
A0	Sans accoudoirs	●		Dossier et assise avec variante de rembourrage PU avec protection des bords	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-		Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
Piètement étoile (F)			ZIDGS	ZIDGS Marquage (ID) noir graphite (RAL 9011)	●
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●	ZIDCB	ZIDCB Marquage (ID) bleu capri (RAL 5019)	◇
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-	ZIDGG	ZIDGG Marquage (ID) jaune-vert (RAL 6018)	◇
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)			ZIDHO	ZIDHO Marquage (ID) rouge-orange clair (RAL 2008)	◇
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●	ZIDTG	ZIDGS Marquage (ID) télégris (RAL 9011)	◇
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇			

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A240KGS



A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPKGS	S64CR	R70WGS	353.038	353.038	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P	A			
Production et atelier - Modèles avec coque extérieure en plastique et dossier réduit pour une liberté optimale au niveau des épaules. Possibilité de marquage couleur du produit (identity). Sièges de travail de nouvelle génération.					Garniture PU (polyuréthane), noir	King ID, Valencia ID	Ultra ID	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds										
					PU	-	-	16,1	8,6	150
IS 2023_CFR					SR	-	627.-	15,1	8,6	150

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-
Hauteur d'assise/verin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	●
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 62-84 cm (uniquement pour les modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec le piètement H, aluminium poli)	213.-

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A240KGS



A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard



ZF01


Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement intérieur	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	306.030	306.030	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	P	A	B			
Production et atelier - Modèles avec coque extérieure en polyamide et dossier réduit pour une liberté de mouvement optimale des épaules, pour les exigences spécifiques de la production et des ateliers.	Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Garniture PU (polyurétha- ne), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m ²
	Siège de travail										
	IS 2011	A0		PU	763.-	-	-	-	14,4	7,6	150/-
				SR	-	678.-	721.-	797.-	13,4	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Piètement étoile (F)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	272.-	FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
Inclinaison d'assise (N)			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	●
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	◇
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	Roulettes/patins (R)		
Profondeur d'assise (T)			R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanismes SE, AB	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Variante de capitonnage (PV)			Revêtement (collection et coloris)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
PU	Polyuréthane	■	yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Polyuréthane (PU)			Mode de livraison (V)		
PURGS	PU, noir	●	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
PUSGS	PU souple, noir	◇	V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
PUSXS	PU souple, argenté	77.-	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
Accoudoirs (A)				Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle)	●
A0	Sans accoudoirs	●	ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○

Variante de capitonnage (PV)



PU SR

Accoudoirs (A)



A240KGS A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG01 ZG02 ZPS01 ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2011	AS	N2	T5	PU	PUSXS	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec profile

(Production et atelier)
Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix				Remarques			
Design: Norbert Geelen					PU	P	A	B				
Production et atelier - Modèles avec coque extérieure en polyamide et dossier réduit pour une liberté de mouvement optimale des épaules, pour les exigences spécifiques de la production et des ateliers.		Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Garniture PU (polyurétha- ne), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m ²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds												
		IS 2011_ CFR	A0		PU	848.-	-	-	-	16,2	8,6	150/-
					SR	-	763.-	806.-	882.-	15,2	8,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme SE avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	272.-	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes R86WGS); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
Inclinaison d'assise (N)			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur patins); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 59-81 cm (uniquement pour modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec piétement H, aluminium poli)	213.-
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	Roulettes/patins (R)		
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
Profondeur d'assise (T)			R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S80CR/S85CCR/S86CR	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE; mécanisme AB en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Mode de livraison (V)		
PU	Polyuréthane	■	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
Polyuréthane (PU)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
PURGS	PU, noir	●	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
PUSGS	PU souple, noir	◇	IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
PUSXS	PU souple, argenté	77.-		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle)	●
Accoudoirs (A)			ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-
A0	Sans accoudoirs	●	ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
Piètement étoile (F)			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm; non livrables en combinaison avec la mécanisme SE avec verins à gaz S85CR/S80CR	●			
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-			
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-			
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-			

Polstervariante (PV)



PU

Armlehnen (A)



SR



A240KGS



A341KGS


Ausstattung/Zusatzausstattung (Z)



ZF01



ZG01



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	081.021	081.021	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Tec profile XW

(Production et atelier)

Sièges de travail/garniture en bois



Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Norbert Geelen					U	P	A	B			
Production et atelier - Modèles avec garnitures en bois et dossier réduit pour une liberté de mouvement optimale des épaules, dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture en bois non capitonné	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
	IS 1901	A0	PC	U	491.-	-	-	-	9,3	2,5	80/-
				S	-	568.-	583.-	615.-	10,3	2,5	120/-
				SR	-	644.-	673.-	733.-	11,3	2,5	160/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec la garniture en bois non capitonné ainsi que le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
U	Assise non capitonné	●
S	Assise capitonnée	■
SR	Assise et dossier capitonnés	■
Coloris bois (H)		
HBN	Hêtre naturel	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-57 cm (modèle sur roulettes)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 42-59 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (8 cm)	●
ZG03	Dossier avec trou de poignée	17.-

Variante de capitonnage (PV)



U



S



SR



ZG03

Équipement/équipement supplémentaire (Z)

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	1901	PB	SR	A0	FPKGS	S67CR	R70WGS	012.031	012.031	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec profile XW

(Production et atelier)

Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Norbert Geelen					U	P	A	B			
Production et atelier - Modèles avec garnitures en bois et dossier réduit pour une liberté de mouvement optimale des épaules, dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture en bois non capitonné	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
	IS 1901_CFR	A0	PC	U	619.-	-	-	-	10,9	3,1	80/-
				S	-	695.-	711.-	743.-	11,9	3,1	120/-
				SR	-	772.-	801.-	860.-	12,9	3,1	160/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec la garniture en bois non capitonné ainsi que le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
U	Assise non capitonné	●
S	Assise capitonnée	■
SR	Assise et dossier capitonnés	■
Coloris bois (H)		
HBN	Hêtre naturel	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	●
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	◇
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 54-76 cm (uniquement pour modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec piètement H, aluminium poli)	170.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	●
	Dossier réglable en hauteur (8 cm)	●
ZG03	Dossier avec trou de poignée	17.-

Variante de capitonnage (PV)



Équipement/équipement supplémentaire (Z)

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)										
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	1901_CFR	PB	SR	A0	FPKGS	S85CR	R10HGS	012.031	012.031	V10


● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec profile XS

(Production et atelier)
Sièges de travail

Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					PU			
Production et atelier - Modèles avec garnitures en polyuréthane (PU), surfaces faciles à nettoyer et dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, garniture PU souple								
	IS 1926	A0	PC	PU	559.-	13,6	2,5	-/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●

Code	Caractéristique	Supplément
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 44-58 cm (modèle sur roulettes)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 43-60 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (6 cm)	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)									
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1926	PC	PU	PUSGS	A0	FSSGS	S67CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec profile XS

(Production et atelier)
Sièges de travail avec repose-pieds

Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					PU				
Production et atelier - Modèles avec garnitures en polyuréthane (PU), surfaces faciles à nettoyer et dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir		kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
	IS 1926_CFR	A0	PC	PU	687.-		15,2	3,1	-/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info ; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Variante de capitonnage (PV)



PU

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)									
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1926_CFR	PC	PU	PUSGS	A0	FPKGS	S85CR	R10HGS	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément


Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec adjust

(Production et atelier)
Sièges de travail



Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					P	A	B			
Production et atelier - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique, utilisables des deux côtés en position assise. Une assise ergonomique d'un nouveau niveau.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2176	A0	SE	SR	644.-	678.-	746.-	14,8	5,0	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPKGS	S64CR	R70WGS	081.020	081.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec adjust

(Production et atelier)
Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					P	A	B			
Production et atelier - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique, utilisables des deux côtés en position assise. Une assise ergonomique d'un nouveau niveau.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds 	IS 2176_CFR	A0	SE	SR	729.-	763.-	831.-	16,6	8,6	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 62-84 cm (uniquement pour les modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec le piètement H, aluminium poli)	213.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS



ZF01

Équipement/équipement supplémentaire (Z)

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAP0	S85CR	R10HGS	081.020	081.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec basic

(Production et atelier)
Sièges de travail




Description					Catégories de prix					Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					U	PU	P	A	B			
Production et atelier - Modèles avec garnitures en polyuréthane (PU) et surfaces faciles à nettoyer ainsi que des modèles avec garnitures en bois et dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture en bois non capitonné	Garniture PU (polyuréthane), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, garniture PU 	IS 1906	A0	PC	PU	-	525.-	-	-	-	13,1	2,5	-/-
Siège de travail, garniture en bois 	IS 1906	A0	PC	U	474.-	-	-	-	-	9,0	2,5	-/-
				S	-	-	551.-	566.-	598.-	9,6	2,5	70/-
				SR	-	-	627.-	656.-	714.-	11,0	2,5	70/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec garnitures en PU, en bois non capitonné ainsi que le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
U	Assise non capitonné	●
S	Assise capitonnée	■
SR	Assise et dossier capitonnés	■
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir	●
Coloris bois (H)		
HBN	Hêtre naturel	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●

Code	Caractéristique	Supplément
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 44-58 cm (modèle sur roulettes)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 43-60 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (11 cm) - garniture PU	●
	Dossier réglable en hauteur (8 cm) - garniture en bois	●

Variante de capitonnage (PV)

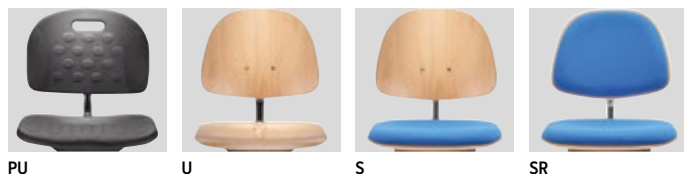

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)									
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Coloris bois	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1906	PB	U	HBN	A0	FSSGS	S67CR	R70WGS	V10


● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Production et atelier)
Sièges de travail avec repose-pieds




Description					Catégories de prix					Remarques			
Design: Dauphin Design-Team					U	PU	P	A	B				
Production et atelier - Modèles avec garnitures en polyuréthane (PU) et surfaces faciles à nettoyer ainsi que des modèles avec garnitures en bois et dossier mobile pour un meilleur soutien du dos.		Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Garniture en bois non capi- tonné	Garniture PU (po- lyurétha- ne), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m ²
Siège de travail, garniture PU, avec repose-pieds 		IS 1906_ CFRPU	A0	PC	PU	-	653.-	-	-	-	14,7	3,1	-/-
Siège de travail, garniture en bois, avec repose-pieds 						IS 1906_ CFR	A0	PC	U	602.-	-	-	-
		S	-	-	678.-				694.-	726.-	11,2	3,1	70/-
		SR	-	-	755.-				784.-	842.-	12,6	3,1	70/-

Remarque: Accoudoirs non disponibles en combinaison avec garnitures en PU, en bois non capitonné ainsi que le mécanisme PB; Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
PC	Permanent-Contact Dossier à contact permanent	●
PB	Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-4°)	34.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme PC	●
NS	Réglage en continu de l'inclinaison d'assise - mécanisme PB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
U	Assise non capitonné	●
S	Assise capitonnée	■
SR	Assise et dossier capitonnés	■
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir	●
Coloris bois (H)		
HBN	Hêtre naturel	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé)	●
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé)	◇
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 55-77 cm (uniquement pour modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec piètement H, aluminium poli)	170.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	●
	Dossier réglable en hauteur (11 cm) - garniture PU	●
	Dossier réglable en hauteur (8 cm) - garniture en bois	●

Variante de capitonnage (PV)



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Variante de capitonnage	Coloris bois	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	1906_CFR	PC	SR	HBN	A0	FPKGS	S85CR	R10HGS	081.021	081.021	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Tec basic

(Production et atelier)
Tabouret



Description				Catégories de prix					Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				U	PU	P	A	B			
Production et atelier - Tabouret avec assise en PU, bois ou capitonnée – l'aide rapide pour une position assise decourte durée. Confortable avec anneau de déclenchement pour réglable la hauteur.	Modèles	Accou- doirs	Variante de capi- tonnage	Garniture en bois non capitonné	Garniture PU (polyurétha- ne), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU		A0	PU	-	321.-	-	-	-	6,3	2,5	-/-
Tabouret, garniture en bois/tissu					A0	U	287.-	-	-	-	-
	S	-	-			304.-	318.-	345.-	6,3	2,5	70/-
Tabouret, garniture avec tissu et fond de coussin haut		A0	S	-	-	321.-	337.-	367.-	6,4	2,5	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
U	Assise non capitonné	●
S	Assise capitonnée	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987	●
Coloris bois (H)		
HBN	Hêtre naturel - IS 1989	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
AS01SCR	Accoudoir en PU, élément de liaison en acier chromé	255.-
Piètement étoile (F)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm	●
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm	60.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	●
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Anneau de déclenchement pour réglable la hauteur	●

Variante de capitonnage (PV)



PU



U



S



S

Accoudoirs (A)



AS01SCR

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
IS	1989	S	A0	FR1KGS	S68CR	R70WGS	006.033	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Production et atelier)

Tabouret avec repose-pieds



Description				Catégories de prix					Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				U	PU	P	A	B			
Production et atelier - Tabouret avec assise en PU, bois ou capitonné – l'aide rapide pour une position assise decourte durée. Confortable avec anneau de déclenchement pour réglable la hauteur.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture en bois non capitonné	Garniture PU (polyuréthane), noir	Fabio	King, Tissus clients, Relax, Valencia	Fame, Parotega, Select, Ultra, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU, avec repose-pieds	IS 1987_CFR	A0	PU	-	406.-	-	-	-	7,9	2,5	-/-
Tabouret, garniture en bois/tissu, avec repose-pieds				372.-	-	-	-	-	7,6	2,5	-/-
Tabouret, garniture avec tissu et fond de coussin haut, avec repose-pieds	IS 1999_CFR	A0	S	-	-	406.-	422.-	452.-	8,0	2,5	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
PU	Polyuréthane	●	S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	●
U	Assise non capitonné	●	S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	◇
S	Assise capitonnée	●	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
Polyuréthane (PU)			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	43.-
PURGS	PU, noir - IS 1987_CFR	●	Roulettes/patins (R)		
Coloris bois (H)			R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
HBN	Hêtre naturel - IS 1989_CFR	●	R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
Accoudoirs (A)			R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
A0	Sans accoudoirs	●	Revêtement (collection et coloris)		
AS01SCR	Accoudoir en PU, élément de liaison en acier chromé	255.-	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Piètement étoile (F)			Mode de livraison (V)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
FR2KGS	Piètement étoile R2, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 64 cm	◇	V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	60.-	V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	68.-	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
			IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	●
				Anneau de déclenchement pour réglable la hauteur	●

Variante de capitonnage (PV)



PU U S S AS01SCR

Accoudoirs (A)





AS01SCR

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)								
Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
IS	1989_CFR	S	A0	FR1APO	S85CR	R10HGS	006.033	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Laboratoire - modèles avec coque extérieure en plastique et dossier rétréci pour une liberté optimale au niveau des épaules. Poignées de poussée de série. Possibilité de marquage couleur du produit (identity). Sièges de travail de nouvelle génération. Siège de travail 	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia ID	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
					PU	-	14,3	7,6	150/-
	IS 2023	A0	SE	PU	627.-	-	14,3	7,6	150/-
					SR	-	13,3	7,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - Valencia ID	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier - Valencia ID	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
	Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piètement)	●
	Siège en PU remplaçable	●
	Dossier et assise avec variante de rembourrage PU avec protection des bords	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
ZIDGS	ZIDGS Marquage (ID) noir graphite (RAL 9011)	●
ZIDCB	ZIDCB Marquage (ID) bleu capri (RAL 5019)	◇
ZIDGG	ZIDGG Marquage (ID) jaune-vert (RAL 6018)	◇
ZIDHO	ZIDHO Marquage (ID) rouge-orange clair (RAL 2008)	◇
ZIDTG	ZIDGS Marquage (ID) télégris (RAL 9011)	◇

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A240KGS



A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGS	306.033	306.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Laboratoire - modèles avec coque extérieure en plastique et dossier rétréci pour une liberté optimale au niveau des épaules. Poignées de poussée de série. Possibilité de marquage couleur du produit (identity). Sièges de travail de nouvelle génération.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia ID	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
	IS 2023_CFR	A0	SE	PU	712.-	-	16,1	7,6	150/-
				SR	-	627.-	15,1	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	111.-
Hauteur d'assise/verin à gaz (S)		
S67CR	Verin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	●
S64CR	Verin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	◇
S80CR	Verin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Verin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-
S86GS	Verin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 62-84 cm (uniquement pour les modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec le piètement H, aluminium poli)	213.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - Valencia ID	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier - Valencia ID	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
	Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piètement)	●
	Siège en PU remplaçable	●
	Dossier et assise avec variante de rembourrage PU avec protection des bords	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
ZIDGS	ZIDGS Marquage (ID) noir graphite (RAL 9011)	●
ZIDCB	ZIDCB Marquage (ID) bleu capri (RAL 5019)	◇
ZIDGG	ZIDGG Marquage (ID) jaune-vert (RAL 6018)	◇
ZIDHO	ZIDHO Marquage (ID) rouge-orange clair (RAL 2008)	◇
ZIDTG	ZIDGS Marquage (ID) télégris (RAL 9011)	◇
ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-

Variante de capitonnage (PV)




PU SR

Accoudoirs (A)



A240KGS A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard ZF01

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	306.033	306.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	A	B			
Laboratoire - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale au niveau des épaules pour répondre aux exigences particulières dans le domaine du laboratoire.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2011	A0	SE	PU	763.-	-	-	14,4	7,6	150/-
				SR	-	721.-	797.-	13,4	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	272.-
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●
Profondeur d'assise (T)		
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanismes SE, AB	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir	●
PUSGS	PU souple, noir	◇
PUSXS	PU souple, argenté	77.-
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (~RAL 9016)	◇
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-

Code	Caractéristique	Supplément
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
	Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○

Variante de capitonnage (PV)



PU SR

Accoudoirs (A)



A240KGS A341KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG01 ZG02 ZPS01 ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011	AB	NA	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	006.030	006.030	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec profile

(Laboratoire)

Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	A	B			
Laboratoire - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale au niveau des épaules pour répondre aux exigences particulières dans le domaine du laboratoire.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
	IS 2011_CFR	A0		PU	848.-	-	-	16,2	8,6	150/-
				SR	-	806.-	882.-	15,2	8,6	150/-



Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme SE avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	272.-	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes R86WGS); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
Inclinaison d'assise (N)			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur patins); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 59-81 cm (uniquement pour modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec piètement H, aluminium poli)	213.-
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	Roulettes/patins (R)		
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
Profondeur d'assise (T)			R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S80CR/S85CCR/S86CR	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE; mécanisme AB en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Mode de livraison (V)		
PU	Polyuréthane	■	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
Polyuréthane (PU)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
PURGS	PU, noir	●	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
PUSGS	PU souple, noir	◇	IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
PUSXS	PU souple, argenté	77.-		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
KVW	Blanc signalisation (~RAL 9016)	◇	ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-
Accoudoirs (A)			ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
A0	Sans accoudoirs	●	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) - sauf garniture PU	43.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-	ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) - sauf garniture PU	○
Piètement étoile (F)					
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm; non livrables en combinaison avec la mécanisme SE avec verins à gaz S85CR/S80CR	●			
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-			
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-			
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-			

Polstervariante (PV)

Armlehnen (A)

Ausstattung/Zusatzausstattung (Z)



PU SR A240KGS A341KGS ZF01 ZG01 ZG02 ZPS01 ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A341KGS	FPAPO	S85CR	R10HGS	006.030	006.030	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Tec adjust

(Laboratoire)
Sièges de travail



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A	B			
Production et atelier - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique, utilisables des deux côtés en position assise. Une assise ergonomique d'un nouveau niveau.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail									
	IS 2176	A0	SE	SR	678.-	746.-	14,8	5,0	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPKGS	S64CR	R70WGS	006.020	006.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec adjust

(Laboratoire)

Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A	B			
Production et atelier - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique, utilisables des deux côtés en position assise. Une assise ergonomique d'un nouveau niveau.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds 	IS 2176_CFR	A0	SE	SR	763.-	831.-	16,6	8,6	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avez gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage préselectable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 62-84 cm (uniquement pour les modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec le piètement H, aluminium poli)	213.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS



ZF01

Équipement/équipement supplémentaire (Z)

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176_CFR	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	006.020	006.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A	B			
Laboratoire - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier) pour les exigences de base mais aussi spécifiques dans le secteur du laboratoire.	Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, dossier mi-haut 	IS 2082	A0	ST	SR	721.-	772.-	14,2	5,0	100/-
Siège de travail, dossier haut 	IS 2087	A0	ST	SR	763.-	823.-	17,4	5,0	110/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info; fig.: mécanisme ST

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	77.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme ST	●
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-

Code	Caractéristique	Supplément
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (6 cm)	●

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2087	ST	N0	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	006.073	006.073	V11

● = Standard ◇ = Option sans supplément


Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec classic

(Laboratoire)

Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A	B			
Laboratoire - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier) pour les exigences de base mais aussi spécifiques dans le secteur du laboratoire.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, dossier mi-haut, avec repose-pieds 	IS 2082_CFR	A0	ST	SR	806.-	857.-	16,0	7,6	100/-
Siège de travail, dossier haut, avec repose-pieds 	IS 2087_CFR	A0	ST	SR	848.-	908.-	19,2	8,6	100/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info ; fig.: mécanisme ST avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	77.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme ST	●
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme ST en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanismes ST et AB en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A240KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube polyamide noir	145.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	196.-
Piètement étoile (F)		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) - Ø 71 cm	●
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) - Ø 70 cm	60.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	102.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli - Ø 72 cm; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	111.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	●
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes R86WGS); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes R86WGS); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
S86GS	Vérin à gaz d'arrêt (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 59-81 cm (uniquement pour modèles avec roulettes R70WGS en combinaison avec piètement H, aluminium poli)	213.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	Dossier réglable en hauteur (6 cm)	●
ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle d'aluminium	94.-

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A240KGS



A341KGS



ZF01

Équipement/équipement supplémentaire (Z)

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2087_CFR	ST	N0	T0	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	006.073	006.073	V11

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec basic

(Laboratoire)
Tabouret



Description				Catégories de prix			Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A	B			
Laboratoire - Tabouret avec assise en PU ou capitonnée – l'aide rapide pour une position assise decourte durée. Confortable avec anneau de déclenchement pour réglage de la hauteur.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia	Parotega, Xtreme	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU									
	IS 1987	A0	PU	321.-	-	-	6,3	2,5	-/-
Tabouret									
	IS 1989	A0	S	-	318.-	345.-	6,3	2,5	70/-
Tabouret, garniture avec tissu et fond de coussin haut									
	IS 1999	A0	S	-	337.-	367.-	6,4	3,1	70/-
		AS01SCR		-	592.-	622.-	8,4	3,1	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
S	Assise capitonnée	●
S	Assise capitonnée	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
AS01SCR	Accoudoir en PU, élément de liaison en acier chromé	255.-
Piètement étoile (F)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm	●
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm	60.-

Variante de capitonnage (PV)



PU



S



S

Accoudoirs (A)



AS01SCR

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	●
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Anneau de déclenchement pour réglable la hauteur	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1987	PU	PURGS	FR1KGS	S68CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Laboratoire)

Tabouret avec repose-pieds



Description				Catégories de prix			Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A	B			
Laboratoire - Tabouret avec assise en PU ou capitonnée – l'aide rapide pour une position assise decourte durée. Confortable avec anneau de déclenchement pour réglage de la hauteur.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU, avec repose-pieds	IS 1987_CFR	A0	PU	406.-	-	-	7,9	2,5	-/-
Tabouret	IS 1989_CFR	A0	S	-	403.-	430.-	7,9	2,5	70/-
Tabouret, garniture avec tissu et fond de coussin haut, avec repose-pieds	IS 1999_CFR	A0	S	-	422.-	452.-	8,0	3,1	70/-
	AS01SCR			-	677.-	707.-	10,0	3,1	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avez gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
S	Assise capitonnée	●
S	Assise capitonnée	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987_CFR	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
AS01SCR	Accoudoir en PU, élément de liaison en acier chromé	255.-
Piètement étoile (F)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FR2KGS	Piètement étoile R2, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 64 cm	◇
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	60.-
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	68.-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	43.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	●
	Anneau de déclenchement pour réglable la hauteur	●

Variante de capitonnage (PV)



PU



S



S

Accoudoirs (A)



AS01SCR

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
IS	1999_CFR	S	FR2APO	S85CR	R10HGS	006.033	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossiers réduits pour une liberté optimale des épaules; des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King ID conducteur, Madrid ID conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail									
	IS 2023_ESD	A0	SE	PU	848.-	-	14,5	7,6	150/-
				SR	-	763.-	13,5	7,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Roulettes/patins (R)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
Inclinaison d'assise (N)			R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●	R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
Profondeur d'assise (T)			R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●	Revêtement (collection et coloris)		
Variante de capitonnage (PV)			3xx.033	Assise et dossier: King ID conducteurs (351, noir) ou Madrid ID conducteur (313, noir)	●
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Mode de livraison (V)		
PU	Polyuréthane	■	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
Polyuréthane (PU)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
PUSGS	PU souple, noir	●	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
Accoudoirs (A)				Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
A0	Sans accoudoirs	●		Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piétement)	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-		Siège en PU remplaçable	●
Piètement étoile (F)			ZIDRY	ZIDRY Marquage (ID) jaune colza (RAL 1021)	●
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●			
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)					
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●			
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇			

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A319APO

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023_ESD	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGSL	313.033	313.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossiers réduits pour une liberté optimale des épaules; des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges. Siège de travail, avec anneau repose-pieds					Garniture PU (polyuréthane), noir	King ID conducteur, Madrid ID conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
					PU	-	16,3	8,6	150/-
IS 2023_ESC A0 SE					SR	-	15,3	8,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/verin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	●
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
3xx.033	Assise et dossier: King ID conducteurs (351, noir) ou Madrid ID conducteur (313, noir)	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piètement)	●
	Siège en PU remplaçable	●
ZIDRY	ZIDRY Marquage (ID) jaune colza (RAL 1021)	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

Accoudoirs (A)



SR

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



A319APO



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2023_ESC	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	313.033	313.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	A			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossiers réduits pour une liberté optimale des épaules; des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
 Siège de travail	IS 2011_ESD	A0	SE	PU	1.103.-	-	14,6	7,6	150/-
				SR	-	1.018.-	13,6	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-61 cm (modèle sur roulettes)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 46-60 cm (modèle sur patins)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	272.-	Roulettes/patins (R)		
Inclinaison d'assise (N)			R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Profondeur d'assise (T)			Revêtement (collection et coloris)		
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanismes SE, AB	●	yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			Mode de livraison (V)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
PU	Polyuréthane	■	V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Polyuréthane (PU)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
PUSGS	PU souple, noir	●	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)			Dossier réglable en hauteur (7 cm)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)		
Accoudoirs (A)			Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU		
A0	Sans accoudoirs	●	ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
Piètement étoile (F)			ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●	ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A319APO

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG01



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2011_ESD	AS	N2	T5	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGSL	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat.
Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm.
Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	A			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossiers réduits pour une liberté optimale des épaules; des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds									
	IS 2011_ESC	A0	SE	PU	1.188.-	-	16,4	8,6	150/-
				SR	-	1.103.-	15,4	8,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme SE avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 46-60 cm (modèle sur patins)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-61 cm (modèle sur roulettes)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	272.-	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 60-85 cm (modèle sur roulettes R86WGSL); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 61-86 cm (modèle sur patins); non livrables en combinaison avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
Inclinaison d'assise (N)			Roulettes/patins (R)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
Profondeur d'assise (T)			R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S80CR/S85CCR/S86CR	●	Revêtement (collection et coloris)		
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE; mécanisme AB en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			Mode de livraison (V)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
PU	Polyuréthane	■	V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Polyuréthane (PU)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
PUSGS	PU souple, noir	●	IS xxxx_ESC	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
Accoudoirs (A)				Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
A0	Sans accoudoirs	●		Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-	ZG01	Dossier avec poignées de déplacement, noir	43.-
Piètement étoile (F)			ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) - sauf garniture PU	43.-
			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) - sauf garniture PU	○

Variante de capitonnage (PV)



PU SR

Accoudoirs (A)



A319APO

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG01 ZG02 ZPS01 ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_ESC	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGSL	013.033	013.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Tec adjust

(Domaine ESD)
Sièges de travail



Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A			
ESD - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique ; les modèles antistatiques/conducteurs empêchent de manière fiable les décharges électriques par dissipation électrostatique.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2176_ESD	A0	SE	SR	933.-	15,0	7,6	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage préselectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A319APO

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176_ESD	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGSL	151.020	151.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec adjust

(Domaine ESD)

Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A			
ESD - modèles avec dossiers flexibles, réglables en hauteur, avec coque extérieure en plastique ; les modèles antistatiques/conducteurs empêchent de manière fiable les décharges électriques par dissipation électrostatique.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds 	IS 2176-ESC	A0	SE	SR	1.018.-	16,8	8,6	120/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Synco-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage préselectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxxx_ESC	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A319APO

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2176-ESC	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGSL	151.020	151.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec classic

(Domaine ESD)
Sièges de travail



Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier); des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail (ESD), dossier mi-haut 43 – 57 37 – 43 51 – 57 94 – 116 43 – 59 49 71	IS 2082_ESD	A0	ST	SR	925.-	16,2	5,0	100/-
Siège de travail (ESD), dossier haut 43 – 57 37 – 43 62 – 68 105 – 127 43 – 59 49 71	IS 2087_ESD	A0	ST	SR	967.-	19,4	5,0	110/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info; fig.: mécanisme ST

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	77.-
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme ST	●
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - Mécanismes ST et AB	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	◇
Roulettes/patins (R)		
R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Dossier réglable en hauteur (6 cm)	●

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A319APO

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2087_ESD	ST	N0	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGSL	151.020	151.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A			
Domaine ESD - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier); des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail (ESD), dossier mi-haut, avec repose-pieds		A0	ST	SR	1.010.-	18,0	6,7	100/-
Siège de travail (ESD), dossier haut, avec repose-pieds								
	IS 2087-ESC	A0	ST	SR	1.052.-	21,2	8,6	110/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme ST avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	●
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	77.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	◇
Inclinaison d'assise (N)			S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes); non disponibles en association avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise - mécanisme ST	●	S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 59-84 cm (modèle sur patins); non disponibles en association avec Syncro-Activ-Balance®	43.-
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	Roulettes/patins (R)		
Profondeur d'assise (T)			R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme ST en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●	R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanismes ST et AB en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
Variante de capitonnage (PV)			R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Revêtement (collection et coloris)		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)			xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●	yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Accoudoirs (A)			Mode de livraison (V)		
A0	Sans accoudoirs	●	V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
A319APO	Accoudoirs 3F, manchettes PP, conducteurs, tube en aluminium poli	230.-	V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Piètement étoile (F)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●	IS xxxx_ESC	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
			ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.		
			Dossier réglable en hauteur (6 cm)		

Variante de capitonnage (PV) Accoudoirs (A)



SR



A319APO

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2082_ESC	ST	N0	T0	SR	KGS	A0	FPAP0	S85CR	R10HGSL	151.020	151.020	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec basic

(Domaine ESD)

Tabouret



Description				Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A			
Domaine ESD - Tabouret avec assise en PU ou capitonnée – l'aiderapide pour une position assise de courte durée. Des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret (ESD), garniture PU, avec anneau dedéclenchement	IS 1987_ESD	A0	PU	491.-	-	7,8	2,5	-/-
Tabouret (ESD), avec fond de coussin haut, avec anneau dedéclenchement	IS 1999_ESD	A0	S	-	474.-	7,8	2,5	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane - IS 1987_ESD	●
S	Assise capitonnée - IS 1999_ESD	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987_ESD	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	●
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R70HGSL	Roulettes dures (Ø 50 mm) pour sols souples, noir, conductrices	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - IS 1999_ESD	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Anneau de déclenchement pour réglable la hauteur	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

S

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1987_ESD	PU	PURGS	FR1APO	S68CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Domaine ESD)
Tabouret avec repose-pieds



Description				Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A			
Domaine ESD - Tabouret avec assise en PU ou capitonnée – l'aiderapide pour une position assise de courte durée. Des modèles antistatiques/conducteurs évitent de manière fiable des décharges électrostatiques, par la dissipation de ces charges.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	King conducteur, Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret (ESD), garniture PU, avec anneau de déclenchement, avec repose-pieds	IS 1987_ESC	A0	PU	576.-	-	9,4	2,5	-/-
Tabouret (ESD), avec fond de coussin haut, avec anneau de déclenchement, avec repose-pieds	IS 1999_ESC	A0	S	-	559.-	9,4	2,5	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane - IS 1987_ESC	●
S	Assise capitonnée - IS 1999_ESC	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987_ESC	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	◇
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGSL)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	43.-

Variante de capitonnage (PV)



PU S

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)							
Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1987_ESC	PU	PURGS	FR2APO	S85CR	R10HGSL	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec identity

(Salle blanche)
Sièges de travail



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; version conductrice et adaptée aux salles blanches.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid ID conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2023_CLR	AO	SE	PU	899.-	-	14,5	7,6	150/-
				SR	-	814.-	13,5	7,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Roulettes/patins (R)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
Inclinaison d'assise (N)			R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●	R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Profondeur d'assise (T)			Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●	313.033	Assise et dossier: Madrid ID conducteur, noir	●
Variante de capitonnage (PV)			Mode de livraison (V)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
PU	Polyuréthane	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Polyuréthane (PU)				Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
PUSGS	PU souple, noir	●		Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piétement)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Siège en PU remplaçable	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Classes de salle blanche : Modèles de la classe de pureté de l'air x (encore à l'étude) : SE-Technik (Report No. DA xxxx)	●
Accoudoirs (A)				ESD : Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
A0	Sans accoudoirs	●		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
Piètement étoile (F)				Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli	●	ZIDRY	ZIDRY Marquage (ID) jaune colza (RAL 1021)	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)					
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●			
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇			

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2023_CLR	SE	NV	T6	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGSL	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	P			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; version conductrice et adaptée aux salles blanches.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid ID conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 					984.-	-	16,3	8,6	150/-
IS 2023_CLC					SR	-	15,3	8,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
313.033	Assise et dossier: Madrid ID conducteur, noir	●
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CLC	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
	Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
	Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piètement)	●
	Siège en PU remplaçable	●
	Classe de la salle blanche: Les sièges pour salles blanches sont conformes à la classe x selon la norme DIN EN ISO 14644-1 ainsi qu'à la norme DIN EN 61340-5-1; testé par l'Institut allemand Fraunhofer (IPA).	●
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
ZIDRY	ZIDRY Marquage (ID) jaune colza (RAL 1021)	●

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2023_CLC	SE	NV	T6	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	A			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; pour les exigences particulières des salles blanches - modèles non conducteurs.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid ID, noir	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail									
	IS 2023_CNR	AO	SE	PU	780.-	-	14,5	7,6	150/-
				SR	-	695.-	13,5	7,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
PU	Polyuréthane	■
Polyuréthane (PU)		
PUSGS	PU souple, noir	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
AO	Sans accoudoirs	●
A114KGS	Accoudoirs 1F, manchettes PP, tube en polyamide noir	94.-
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 46-62 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
313.033	Assise et dossier: Madrid ID, noir	●
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
	Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piètement)	●
	Siège en PU remplaçable	●
	Classes de salle blanche : Modèles de la classe de pureté de l'air x (encore à l'étude) : SE-Technik (Report No. DA xxxx)	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
ZIDGS	ZIDGS Marquage (ID) noir graphite (RAL 9011)	●
ZIDCB	ZIDCB Marquage (ID) bleu capri (RAL 5019)	◇
ZIDGG	ZIDGG Marquage (ID) jaune-vert (RAL 6018)	◇
ZIDHO	ZIDHO Marquage (ID) rouge-orange clair (RAL 2008)	◇
ZIDTG	ZIDGS Marquage (ID) télégris (RAL 9011)	◇

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A114KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



Standard

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2023_CNR	SE	NV	T6	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec identity

(Salle blanche)

Sièges de travail avec repose-pieds – non conducteurs



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Rüdiger Schaack					PU	A			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; pour les exigences particulières des salles blanches - modèles non conducteurs .	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid ID, noir	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2023_CNC	A0	SE	PU	865.-	-	16,3	7,6	150/-
				SR	-	780.-	15,3	7,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Roulettes/patins (R)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
Inclinaison d'assise (N)			R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	◇
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
Profondeur d'assise (T)			Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●	313.033	Assise et dossier: Madrid ID, noir	●
Variante de capitonnage (PV)			Mode de livraison (V)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
PU	Polyuréthane	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Polyuréthane (PU)				Dossier avec poignées de déplacement, noir	●
PUSGS	PU souple, noir	●		Possibilité d'identifier le modèle grâce à des éléments en plastique de couleur (panneau de dossier, anneau d'identification au-dessus du piétement)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Siège en PU remplaçable	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Classe de la salle blanche: Les sièges pour salles blanches sont conformes à la classe x selon la norme DIN EN ISO 14644-1 ainsi qu'à la norme DIN EN 61340-5-1; testé par l'Institut allemand Fraunhofer (IPA).	●
Accoudoirs (A)				Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
A0	Sans accoudoirs	●		Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
A114KGS	Accoudoirs 1F, manchettes PP, tube en polyamide noir	94.-	ZIDGS	ZIDGS Marquage (ID) noir graphite (RAL 9011)	●
Piétement étoile (F)			ZIDCB	ZIDCB Marquage (ID) bleu capri (RAL 5019)	◇
FPAPO	Piétement étoile P, aluminium poli	●	ZIDGG	ZIDGG Marquage (ID) jaune-vert (RAL 6018)	◇
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)			ZIDHO	ZIDHO Marquage (ID) rouge-orange clair (RAL 2008)	◇
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-62 cm (modèle sur roulettes)	●	ZIDTG	ZIDGS Marquage (ID) télégrais (RAL 9011)	◇
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 47-61 cm (modèle sur patins)	◇			
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 62-87 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-			
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 62-87 cm (modèle sur patins)	43.-			

Variante de capitonnage (PV)

Accoudoirs (A)

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



PU



SR



A114KGS



Standard


Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piétement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2023_CNC	SE	NV	T6	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAPO	S64CR	R70WGS	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques						
Design: Norbert Geelen					PU	A							
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; version conductrice et adaptée aux salles blanches.					Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid conducteur	kg net	Unités d'embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m ²
Siège de travail					IS 2011_ CLR	A0	SE	PU	1.154.-	-	14,6	7,6	150/-
								SR	-	1.069.-	13,6	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-61 cm (modèle sur roulettes)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 46-60 cm (modèle sur patins)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	272.-	Roulettes/patins (R)		
Inclinaison d'assise (N)			R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	Revêtement (collection et coloris)		
Profondeur d'assise (T)			013.033	Assise et dossier: Madrid conducteur, noir	●
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AB	●	Mode de livraison (V)		
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS	●	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE	●	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Variante de capitonnage (PV)			ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Dossier réglable en hauteur (7 cm)		
PU	Polyuréthane	■	Classes de salle blanche: Modèles de classe 6 en matière de pureté de l'air: Mécanisme ST (rapport n° DA 1512-795), mécanisme AS (rapport n° DA 1205-600), mécanisme AB (rapport n° DA 1605-826), AS/N2/T5 (rapport n° DA 1511-791)		
Polyuréthane (PU)			Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)		
PUSGS	PU souple, noir	●	Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU		
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)			ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
Accoudoirs (A)			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○
A0	Sans accoudoirs	●			
Piètement étoile (F)					
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●			

Variante de capitonnage (PV)

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



PU



SR



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	2011_CLR	AS	N2	T5	PU	PUSGS	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGSL	V12


● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec profile

(Salle blanche)
Sièges de travail avec repose-pieds



Description					Catégories de prix		Remarques							
Design: Norbert Geelen					PU	A								
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules; version conductrice et adaptée aux salles blanches.					Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²					
Siège de travail, avec anneau repose-pieds														
					IS 2011_CLC	A0	SE	PU	1.239.-	-	16,4	8,6	150/-	
								SR	-	1.154.-		15,4	8,6	150/-

Remarque: Informations / Illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme SE avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 46-60 cm (modèle sur patins)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-61 cm (modèle sur roulettes)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	272.-	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 60-85 cm (modèle sur roulettes R86WGSL)	43.-
			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 59-84 cm (modèle sur patins)	43.-
Inclinaison d'assise (N)			Roulettes/patins (R)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Profondeur d'assise (T)			Revêtement (collection et coloris)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AB; mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S80CR/S85CCR/S86CR	●	013.033	Assise et dossier: Madrid conducteur, noir	●
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	Mode de livraison (V)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE	●	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Variante de capitonnage (PV)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	IS xxxx_CLC	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
PU	Polyuréthane	■		ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
Polyuréthane (PU)				Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
PUSGS	PU souple, noir	◇		Classe de la salle blanche: Les sièges pour salles blanches sont conformes à la classe 6 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 ainsi qu'à la norme DIN EN 61340-5-1; testé par l'Institut allemand Fraunhofer (IPA).	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
Accoudoirs (A)			ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
A0	Sans accoudoirs	●	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
Piètement étoile (F)			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●			

Variante de capitonnage (PV)

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



PU



SR



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_CLC	AS	NO	TO	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGSL	013.033	013.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie: CHF. Valable à partir du: 01.01.2025



Tec profile

(Salle blanche)

Sièges de travail – non conducteurs



Description					Catégories de prix			Remarques		
Design: Norbert Geelen					PU	A	B			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules pour les exigences spécifiques dans les salles blanches – modèles non conducteurs .	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Valencia	Parotega	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail 	IS 2011_CNR	A0	SE	PU	865.-	-	-	14,6	7,6	150/-
				SR	-	823.-	899.-	13,6	7,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Piètement étoile (F)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°)	272.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 44-60 cm (modèle sur roulettes)	●
Inclinaison d'assise (N)			S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 45-59 cm (modèle sur patins)	◇
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	Roulettes/patins (R)		
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	●
NA	Inclinaison automatique de l'assise - mécanisme AB	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
Profondeur d'assise (T)			R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AB	●	Revêtement (collection et coloris)		
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE	●	yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			Mode de livraison (V)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
PU	Polyuréthane	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Polyuréthane (PU)				Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
PUSGS	PU souple, noir	●		Classes de salle blanche: Modèles de classe 6 en matière de pureté de l'air: Mécanisme ST (rapport n° DA 1512-795), mécanisme AS (rapport n° DA 1205-600), mécanisme AB (rapport n° DA 1605-826), AS/N2/T5 (rapport n° DA 1511-791)	●
PUSXS	PU souple, argenté	77.-		Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
Accoudoirs (A)			ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
A0	Sans accoudoirs	●	ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○
A114KGS	Accoudoirs 1F, manchettes PP, tube en polyamide noir	94.-			

Variante de capitonnage (PV)



PU




SR

Accoudoirs (A)



A114KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_CNR	ST	NO	TO	SR	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGS	006.022	006.022	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix			Remarques						
Design: Norbert Geelen					PU	A	B							
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane et dossier réduit pour une liberté optimale des épaules pour les exigences spécifiques dans les salles blanches – modèles non conducteurs .					Modèles	Accou- doirs	Méca- nisme	Variante de capi- tonnage	Garniture PU (po- lyuréthane), noir	Valencia	Parotega	kg net	Unités d’embal- lage	Quantité de tissu nécessai- re 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, avec anneau repose-pieds					IS 2011_ CNC	A0	SE	PU	950.-	-	-	16,4	8,6	150/-
								SR	-	908.-	984.-	15,4	8,6	150/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info ; fig.: mécanisme ST avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes			Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●	S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 45-59 cm (modèle sur patins)	●
AS	Syncro-Automatic® Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	136.-	S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 44-60 cm (modèle sur roulettes)	◇
AB	Syncro-Activ-Balance® Syncro-Tension® avec en plus inclinaison automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (jusqu'à -12°) - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	272.-	S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 60-85 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	43.-
Inclinaison d'assise (N)			S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 61-86 cm (modèle sur patins)	43.-
N2	Réglage de l'inclinaison d'assise en 2 positions - mécanisme AS	●	Roulettes/patins (R)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable - mécanisme SE	●	R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	●
Profondeur d'assise (T)			R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	◇
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise - mécanisme AB; mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S85CR/S80CR	●	R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	94.-
T5	Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante - mécanisme AS en combinaison avec verins à gaz S64CR/S67CR	●	Revêtement (collection et coloris)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante - mécanisme SE	●	xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
Variante de capitonnage (PV)			yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
SR	Assise et dossier capitonnés	●	Mode de livraison (V)		
PU	Polyuréthane	■	V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Polyuréthane (PU)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
PUSGS	PU souple, noir	●	IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	●
PUSXS	PU souple, argenté	77.-		Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)				Classe de la salle blanche: Les sièges pour salles blanches sont conformes à la classe 6 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 ainsi qu'à la norme DIN EN 61340-5-1; testé par l'Institut allemand Fraunhofer (IPA).	●
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Fenêtre amovible Format Avery Zweckform Type L 7162 (99,1 x 33,9 mm)	●
Accoudoirs (A)				Assise et capitonnage du dossier interchangeables (service clientèle) - sauf garniture PU	●
A0	Sans accoudoirs	●	ZG02	Dossier avec poignées de déplacement, orange (résistant à l'abrasion, non conducteur)	43.-
A114KGS	Accoudoirs 1F, manchettes PP, tube en polyamide noir	94.-	ZPS02	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise orange) – sauf garniture PU	43.-
Piètement étoile (F)			ZPS01	Assise avec protection du capitonnage (bord d'assise noir) – sauf garniture PU	○
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●			

Variante de capitonnage (PV)



PU



SR

Accoudoirs (A)



A114KGS

Équipement/équipement supplémentaire (Z)



ZG02



ZPS01



ZPS02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2011_CNC	SE	NV	T6	SR	KGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGS	006.022	006.022	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Description					Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A				
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier) pour une utilisation dans des salles hautement sensibles avec une haute exigence en matière de pureté de l'air; version conductrice et adaptée aux salles blanches.					Madrid conducteur		kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, dossier mi-haut 					959.-		14,4	6,7	100/-
Siège de travail, dossier haut 					1.001.-		14,7	7,6	110/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	●
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	◇

Variante de capitonnage (PV)



SR



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2087_CLR	ST	N0	T0	SR	KGS	A0	FPAP0	S64CR	R70WGSL	013.033	013.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Description					Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team					A			
Salle blanche - Modèles avec coque extérieure en polyuréthane (deux hauteurs de dossier) pour une utilisation dans des salles hautement sensibles avec une haute exigence en matière de pureté de l'air; version conductrice et adaptée aux salles blanches.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Variante de capitonnage	Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège de travail, dossier haut, avec repose-pieds 	IS 2082-CLC	A0	ST	SR	1.044.-	16,2	7,6	100/-
Siège de travail, dossier haut, avec repose-pieds 	IS 2087-CLC	A0	ST	SR	1.086.-	16,5	8,6	110/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids: cf. partie info ; fig.: mécanisme ST avec vérin à gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Variante de capitonnage (PV)		
SR	Assise et dossier capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPAP0	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-58 cm (modèle sur patins)	●
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 43-59 cm (modèle sur roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 59-84 cm (modèle sur roulettes)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 59-84 cm (modèle sur patins)	43.-

Variante de capitonnage (PV)



SR

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)													
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2082-CLC	ST	N0	T0	SR	KGS	A0	FPAP0	S85CR	R10HGSL	013.033	013.033	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec basic

(Salle blanche)
Tabouret



Description				Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A			
Salle blanche - Modèles pour une utilisation dans des salles hautement sensibles avec une haute exigence en matière de pureté de l'air.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU								
	IS 1987_CLR	A0	PU	508.-	-	7,4	5,0	-/-
Tabouret								
	IS 2094_CLR	A0	S S	-	491.-	7,4	5,0	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane - IS 1987_CLR	●
S	Assise capitonnée - IS 2094_CLR	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987_CLR	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	●
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R70WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir, conductrices	●
R10HGSL	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
R86WGSL	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir, conductrices	94.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - IS 2094_CLR	●
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	ESD: Modèle antistatique et conducteur pour l'évitement de problèmes liés aux charges électrostatiques: Les sièges répondent aux exigences des normes sur la décharge des charges électriques selon DIN EN 61340-5-1:2017; testé par LGA Nürnberg. Résistance $R_g \leq 1 \times 10^6 \Omega$.	●
	Classes de salle blanche: Modèles de classe 3 en matière de pureté de l'air: IS 1987_CLR (rapport n° DA 1703-899), IS 2094_CLR (rapport n° DA 1703-899)	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

S

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1987_CLR	PU	PURGS	A0	FPAPO	S68CR	R70WGSL	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Salle blanche)
Tabouret avec repose-pieds




Description				Catégories de prix		Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU	A			
Salle blanche - Modèles pour une utilisation dans des salles hautement sensibles avec une haute exigence en matière de pureté de l'air.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	Madrid conducteur	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Tabouret, garniture PU, avec repose-pieds								
	IS 1987_CLC	A0	PU	593.-	-	9,0	5,0	-/-
Tabouret, capitonnage en tissu, avec repose-pieds								
	IS 2094_CLC	A0	S S	-	576.-	9,0	5,0	70/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; Ill.: avez gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane - IS 1987_CLC	●
S	Assise capitonnée - IS 2094_CLC	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir - IS 1987_CLC	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	●
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)	◇
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGSL)	43.-
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	43.-

Variante de capitonnage (PV)



PU S

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)								
Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1987_CLC	PU	PURGS	A0	FPAPO	S85CR	R10HGSL	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément


Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025



Tec basic

(Poste de travail (assis-) debout)
Appuie-fesses



Description				Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU			
Appuie-fesses - Modèles pour toutes les tâches de longue haleine, qui ne peuvent être effectuées en position assise.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Appuie-fesses mobile							
	IS 1967	A0	PU	593.-	8,6	2,5	-/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm	●
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	68.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé)	●
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 55-80 cm (modèle sur roulettes)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Assise inclinable jusqu'à - 15°	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1967	PU	PURGS	FR1KGS	S85CR	R86WGS	V10

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec basic

(Poste de travail (assis-) debout)
Appuie-fesses



Description				Catégories de prix	Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				PU			
Appuie-fesses - Modèles pour toutes les tâches de longue haleine, qui ne peuvent être effectuées en position assise.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture PU (polyuréthane), noir	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Appuie-fesses mobile, avec anneau repose-pieds							
	IS 1967_CFR	A0	PU	678.-	10,2	2,5	-/-

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info

Code	Caractéristique	Supplément
Variante de capitonnage (PV)		
PU	Polyuréthane	●
Polyuréthane (PU)		
PURGS	PU, noir	●
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
Piètement étoile (F)		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm	●
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	68.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé)	●
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 55-80 cm (modèle sur roulettes)	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs	◇
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	32.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS xxxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	●
	Assise inclinable jusqu'à - 15°	●

Variante de capitonnage (PV)



PU

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Polyuréthane	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Mode de livraison
IS	1967_CFR	PU	PURGS	FR1KGS	S85CR	R86WGS	V10



● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec 24/7 adjust

(Modèles pour une utilisation 24 heures)
Fauteuil pivotant avec dossier réglable en hauteur



Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				A	B	E	F			
Fauteuil pivotant 24 heures (adjust) - Fauteuil pivotant avec dossier réglable en hauteur et accoudoirs 2 F pour une utilisation dans des entreprises qui appliquent les trois-huit ou pour une sollicitation supérieure à la moyenne.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	King, Relax	Fame, Select, Ultra, Xtreme	Cuir E (cuir semi-aniline)	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs, dossier haut	IS 2186 (III.)	A241APO	SE	1.154.-	1.392.-	1.579.-	1.868.-	20,7	7,6	120/1,7
				1.358.-	1.511.-	-	-	20,7	7,6	120/1,7
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs, dossier haut	IS 2188	A241APO	SE	1.307.-	1.545.-	1.732.-	2.038.-	21,5	9,0	140/2,0
				1.511.-	1.664.-	-	-	21,5	9,0	140/2,0

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A241APO	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli, réglable en hauteur (10 cm) et en largeur (5 cm, au moyen d'un outil)	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S53GS	Vérin à gaz renforcé (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 41-53 cm	●
S54CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 42-54 cm	43.-
S63CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 50-65 cm	60.-
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L01	Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)	85.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS 218x	Fonds capitonnés de couleurs similaires	■
IS 219x	protect : pour la protection capitonnée, les côtés et le fond capitonné de l'assise et du dossier sont en cuir E, noir	■
	Appui-tête ergonomique : réglable en hauteur sur 7 cm, inclinable à 40°, revêtement en cuir véritable noir (E) ; pour le groupe de tissu E+F, couleur du cuir correspondant à celle du dossier	●
	Capitonnage confort; épaisseurs des capitonnages: 6,5 cm pour l'assise et 4 cm pour le dossier	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 130 kg max (en cas d'utilisation jusqu'à max. 8h/jour, peut supporter une charge maximale de 150 kg)	●
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	60.-
ZK05GS	Cintre, noir - IS 2188 / IS 2198	111.-

Soutien lombaire (L)



L01

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2198	SE	NV	T6	KGS	A241APO	FPAPO	S54CR	R75WGS	L01	153.038	153.038	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec 24/7 adjust

(Modèles pour une utilisation 24 heures)
Fauteuil pivotant avec dossier réglable en hauteur



Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				A	B	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Fauteuil pivotant 24 heures (adjust) - Fauteuil pivotant avec dossier réglable en hauteur et accoudoirs 2 F pour une utilisation dans des entreprises qui appliquent les trois-huit ou pour une sollicitation supérieure à la moyenne.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	King, Relax	Fame, Select, Ultra, Xtreme	Cuir E (cuir semi-aniline)	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)			
	IS 2189	A241APO	SE	1.307.-	1.545.-	1.732.-	2.038.-	21,4	9,0	160/2,2
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs, dossier haut avec appuie-nuque intégré	IS 2199 protect (III.)			1.511.-	1.664.-	-	-	21,4	9,0	160/2,2

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A241APO	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli, réglable en hauteur (10 cm) et en largeur (5 cm, au moyen d'un outil)	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S53GS	Vérin à gaz renforcé (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 41-53 cm	●
S54CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 42-54 cm	43.-
S63CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 50-65 cm	60.-
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L01	Soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)	85.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
IS 218x	Fonds capitonnés de couleurs similaires	■
IS 219x	protect : pour la protection capitonnée, les côtés et le fond capitonné de l'assise et du dossier sont en cuir E, noir	■
	Appuie-nuque intégré: revêtement en cuir véritable noir (E); pour les catégories de tissu E + F coloris du cuir identique au dossier	●
	Capitonnage confort; épaisseurs des capitonnages: 6,5 cm pour l'assise et 4 cm pour le dossier	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm)	●
	Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 130 kg max (en cas d'utilisation jusqu'à max. 8h/jour, peut supporter une charge maximale de 150 kg)	●
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	60.-
ZK09	Cintre, noir (pour modèles avec dossier haut)	111.-

Soutien lombaire (L)



L01

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	2199	SE	NV	T6	KGS	A241APO	FPAPO	S54CR	R75WGS	L01	153.038	153.038	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec 24/7 classic

(Modèles pour une utilisation 24 heures)
Fauteuil pivotant avec capitonnage confort



Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team				A	B	E	F			
Fauteuil pivotant 24 heures (classic) - Fauteuil pivotant avec capitonnage confort et accoudoirs 2 F pour une utilisation dans des entreprises qui appliquent les trois-huit ou pour une sollicitation supérieure à la moyenne.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	King, Relax	Fame, Select, Ultra, Xtreme	Cuir E (cuir semi-aniline)	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs 	IS 1958	A241APO	ST	1.936.-	2.072.-	2.531.-	2.854.-	19,7	7,6	180/2,5
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs et appuie-nuque 	IS 1959	A241APO	ST	2.276.-	2.412.-	2.871.-	3.211.-	20,0	9,0	200/2,8

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; Ill.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise	●
Profondeur d'assise (T)		
T6	Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A241APO	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli, réglable en hauteur (10 cm) et en largeur (5 cm, au moyen d'un outil)	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S53GS	Vérin à gaz renforcé (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 40-52 cm	●
S54CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 41-53 cm	43.-
S63CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 49-64 cm	60.-
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L10	Soutien lombaire réglable en hauteur (5 cm) et en profondeur (3,5 cm)	170.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 150 kg max (supporte jusqu'à 200 kg dans le cadre d'un usage de 8h/jour max)	●
	Capitonnage confort; épaisseurs des capitonnages: 6,5 cm pour l'assise et 6,0 cm pour le dossier	●
	Appuie-nuque réglable en hauteur 15 cm, revêtement en cuir véritable noir (E); pour la catégorie de tissus E + F coloris du cuir identique au dossier	●
TE 9409990	Revêtement supplémentaire pour l'appuie-tête/nuque (blanc naturel); 62 % polyamide, 38 % polyester/lycra; interchangeable, lavable - IS 1959	31.-
ZK02	Cintre, chromé - IS 1959	111.-

Soutien lombaire (L) Équipement/équipement supplémentaire (Z)



L10 TE 9409990 ZK02

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)												
Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	1958	ST	N0	T6	A241APO	FPAPO	S53CR	R75WGS	L10	040.022	040.022	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Tec 24/7 cento

(Modèles pour une utilisation 24 heures)
Fauteuil pivotant avec assise extra-large



Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team				A	B	E	F			
Fauteuil pivotant 24 heures (cento) - Fauteuil pivotant avec assise extra-large et accoudoirs 2 F pour une utilisation dans des entreprises qui appliquent les trois-huit ou pour une sollicitation supérieure à la moyenne.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	King, Relax	Fame, Select, Ultra, Xtreme	Cuir E (cuir semi-aniline)	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs	IS 1955	A241APO	ST	2.361.-	2.480.-	2.990.-	3.364.-	23,6	7,6	170/2,4
Fauteuil pivotant 24h avec accoudoirs et appuie-nuque ergonomique	IS 1951	A241APO	ST	2.514.-	2.633.-	3.143.-	3.534.-	25,0	9,0	210/3,0

Remarque: Informations / illustrations relatives aux mécanismes, aux dimensions et aux poids : cf. partie info; III.: avec gaz S85CR

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
ST	Syncro-Tension® Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu et réglage immédiatement perceptible de la tension (ajustement)	●
Inclinaison d'assise (N)		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise	●
Profondeur d'assise (T)		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Accoudoirs (A)		
A241APO	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli, réglable en hauteur (10 cm) et en largeur (2 cm, au moyen d'un outil)	●
Piètement étoile (F)		
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	●
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S53GS	Vérin à gaz renforcé (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 39-51 cm	●
S54CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 40-52 cm	43.-
S63CR	Vérin à gaz renforcé avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 48-64 cm	60.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L09	Soutien lombaire réglable en continu en hauteur (7 cm) et en profondeur (2 cm)	85.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Appuie-tête ergonomique : réglable en hauteur sur 7 cm, inclinable à 40°, revêtement en cuir véritable noir (E) ; pour le groupe de tissu E+F, couleur du cuir correspondant à celle du dossier	●
	Fauteuil pivotant adapté à des personnes pesant jusqu'à 150 kg max (supporte jusqu'à 200 kg dans le cadre d'un usage de 8h/jour maxi)	●
ZK05	Cintre, chromé (pour modèles avec appuie-nuque ergonomique)	136.-

Soutien lombaire (L)



L09

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
IS	1956	ST	N0	T0	A241APO	FPAPO	S53CR	R75WGS	L00	029.041	029.041	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les certificats GS sont indiqués avec la hauteur d'assise standard. Les équipements supplémentaires ne font pas partie du certificat. Les illustrations des produits peuvent éventuellement contenir des options soumises à un supplément de prix. Dimensions indiquées: en cm. Tous les prix mentionnés s'entendent hors TVA légale. Monnaie : CHF. Valable à partir du : 01.01.2025

Équipement des produits

Piètements



FPKGS
Piètement P,
polyamide noir
(Ø 71 cm)



FPAP0
Piètement P,
aluminium poli
(Ø 71 cm)



FSSGS
Piètement S,
acier noir
(Ø 70 cm)



FR1KGS
Piètement R,
polyamide noir
(Ø 60 cm)
FR2KGS
comme FR1KGS,
mais Ø 64 cm



FR1APO
Piètement R,
aluminium poli
(Ø 53 cm)
FR2APO
comme FR1APO,
mais Ø 65 cm



FHAP0
Piètement H,
aluminium poli
(Ø 72 cm);
uniquement en
combinaison avec
vérin à gaz d'arrêt

Roulettes et patins



R70WGS
Roulettes souples
freinées selon le poids
pour sols durs
(Ø 50 mm, habillées)



R86WGS
Roulettes souples,
bloquées selon le poids
pour sols durs
(Ø 50 mm, habillées),
en combinaison avec
piètement en polyamide



R86WGS
Roulettes souples,
bloquées selon le poids
pour sols durs
(Ø 50 mm, habillées),
en combinaison avec
piètement en
aluminium poli



R70WGSL
Roulettes souples
freinées selon le poids
pour sols durs
(Ø 50 mm, habillées) –
conducteur
R70HGSL
comme R70WGSL,
mais avec **roulettes dures**



R86WGSL
Roulettes souples,
bloquées selon le poids
pour sols durs
(Ø 50 mm, habillées) –
conducteur



R10HGS
Patins universels
pour sols durs et souples
R10HGSL
comme R10HGS,
mais **conducteur**



R75HGS
Roulettes dures
pour sols souples
(Ø 60 mm) –
uniquement pour fauteuil
pivotant utilisation 24 h



R75WGS
Roulettes souples
pour sols durs
(Ø 60 mm) –
uniquement pour fauteuil
pivotant utilisation 24 h

Hauteurs d'assise*

* remarque : les hauteurs d'assise varient selon les modèles (mécanismes, capitonnages, piètement)



hauteur d'assise env. 40-60 cm,
ex. IS 2011 (AS/PU)
siège de travail



hauteur d'assise env. 60-85 cm
ex. IS 2011_CFR (AS/PU)
siège de travail
avec repose-pieds




hauteur d'assise env. 60-85 cm
ex. IS 2011_CFR/ZFO1
(revêtement pour anneau repose-pieds)
siège de travail
avec revêtement pour anneau repose-pieds



hauteur d'assise env. 60-82 cm
ex. IS 2011_CFR (AS/PU)
siège de travail
avec vérin à gaz d'arrêt

Équipement des produits

Vérin à gaz d'arrêt

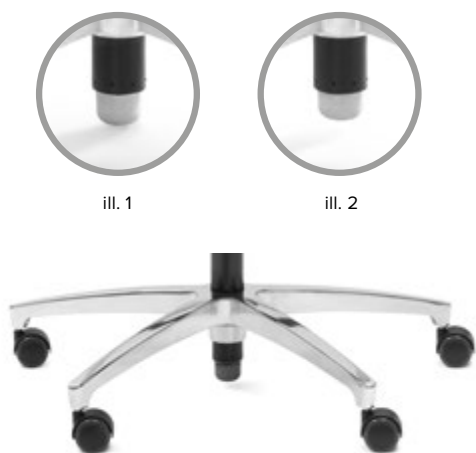

Mode de fonctionnement

Au-delà d'une hauteur d'assise de env. 65 cm (le point de déclenchement peut varier légèrement selon le mécanisme et le capitonnage), lorsqu'un poids est exercé sur le siège, un arrêt en caoutchouc sort de la colonne et empêche le siège de rouler (même fonction que pour le modèle avec patins; ill. 1). En-deçà de ce point de déclenchement, le siège de travail, même lesté, est déplaçable librement (ill. 2) – contrairement aux modèles avec patins ou roulettes bloquantes freinées par le poids. Pour cela, il faut que l'assise soit amenée quelques centimètres sous le point de déclenchement et délestée quelques instants.

Suite à cette opération et grâce à ses roulettes à double galet se déplaçant aisément, le siège de travail retrouve toute sa mobilité. Associé à une inclinaison d'assise (par ex. du mécanisme Syncro-Activ-Balance®), le siège de travail peut idéalement être utilisé tant pour un poste de travail assis que debout.

Avantages :

- un siège de travail pour deux champs d'application (assis/debout) réduit les dépenses et offre un maximum de flexibilité
- le vérin à gaz d'arrêt assure la sécurité nécessaire dans la zone supérieure de réglage à partir de 65 cm (d'après la norme DIN 68 877, les sièges d'une hauteur supérieure à 65 cm doivent être sécurisés contre un roulement inopiné)
- le passage de l'état libre à l'état bloqué des roulettes s'effectue automatiquement et offre une flexibilité maximale

Accoudoirs

Tec identity / Tec profile / Tec adjust / Tec classic



A240KGS
accoudoirs 2 F, réglables
en hauteur (10 cm) et
en largeur (5 cm),
manchettes en PU



A341KGS
accoudoirs multifonctions 3 F,
réglables en hauteur (10 cm),
en largeur (5 cm) et
en profondeur (4 cm),
manchettes en PU souple

Tec identity / Tec profile / Tec adjust / Tec classic (ESD)



A319APO
accoudoirs multifonctions 3 F,
réglables en hauteur (10 cm),
en largeur (5 cm) et
en profondeur (4 cm),
manchettes en PU souple,
tube aluminium poli

Tec identity / Tec profile (clean-room)




A114KGS
accoudoirs PP, réglables
en largeur (5 cm)

Tec 24/7



A241APO
accoudoirs 2 F, manchettes
PU souple, réglable en
hauteur (10 cm) et en largeur
au moyen d'un outil (5 cm),
tube en aluminium poli

Mécanismes automatiques




AS

Adaptation automatique au poids de l'utilisateur (Syncro-Automatic®)

Adaptation automatique de la force de rappel du dossier par le poids de l'utilisateur; possibilité de pré-réglage individuel en deux positions. Séquence de mouvements synchrone de l'assise et du dossier; angle d'inclinaison du dossier verrouillable en trois positions, dossier verrouillable dans la position la plus avancée. Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (-1°/-6°) et réglage de la profondeur d'assise 5 cm (par assise coulissante, verrouillable sur 5 positions).


Synchron-mécanismes



ST

Mécanisme synchrone avec blocage en continu du mouvement synchrone (Syncro®-Tension)


L'assise et le dossier accompagnent les mouvements de l'utilisateur de manière synchrone, selon le rapport d'angle approprié. Réglage en continu et immédiatement perceptible de la force de rappel du dossier (= Tension) pour un poids corporel compris entre 50 et 125 kg. Mouvement synchrone verrouillable en continu. Réglage de la profondeur de l'assise coulissante (6 cm), verrouillable en six positions.



SE

Mécanisme synchrone réglable en inclinaison- (-4°) et en profondeur (6 cm) de l'assise (Syncro-Evolution®)

Séquence de mouvement agréable et synchrone de l'assise et du dossier, large angle d'ouverture entre le dossier et l'assise (128°) pour la meilleure détente possible même en posture d'assise arrière. Réglage latéral simple de la force de rappel du dossier au moyen d'une molette (amovible), pour un poids corporel d'env. 45 et 130 kg. Mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Inclinaison d'assise présélectionnable (0°/-4°) et réglage de la profondeur d'assise 6 cm (par assise coulissante, verrouillable sur 6 positions).




AB

Mécanisme synchrone avec réglage automatique de l'inclinaison de l'assise jusqu'à -12° (Syncro-Activ-Balance®)

Mécanisme synchrone comme ST, mais avec possibilité supplémentaire de réglage individuel ou automatique de toute la partie supérieure du siège vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -12°) et vers l'arrière (inclinaison du dossier jusqu'à 128°). Brevet n° EP 11 69 947. Réglage de la profondeur de l'assise coulissante (6 cm), verrouillable en six positions.


Permanent contact features



PC

Dossier à contact permanent

Le dossier accompagne les mouvements du tronc de manière permanente. Force de rappel du dossier initialement réglée sur un poids corporel moyen. Inclinaison du dossier verrouillable en continu.



PB

Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise

Mécanisme de contact permanent identique à PC, mais avec ajustement en continu de la partie supérieure du siège vers l'avant (-4°).

Revêtements conseillés



groupe de prix	tissus						
P	King ID	● ¹					
P	King ID ⚡			● ¹			
P	Valencia ID cuir synthétique	○ ¹	● ¹		○ ²		
A	Ultra ID	● ¹					
P	Fabio	○					
A	King	● ¹					○
A	King ⚡			●			
A	Madrid ⚡ cuir synthétique			●	●		
A	Relax	○					○
A	Valencia cuir synthétique	○	●		○ ³		
B	Fame	●					●
B	Select	●					●
B	Parotega NF cuir synthétique	○	●		○ ³		
B	Ultra	●					●
B	Xtreme	●					○
E	cuir						●
F	cuir Premium						●
cf. prix de la gamme	bois	●					
cf. prix de la gamme	PU (polyuréthane)	●	●	●	●	●	

Collections de tissus **uniquement** pour Tec identity

¹ pour Tec identity
² pour Tec identity (non conducteur)

³ pour Tec profile (non conducteur)

● revêtement particulièrement adapté
○ revêtement adapté

Tissus Tec identity

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

King ID : P

Composition : 100 % Trevira CS® (polyester)

Spécification comme King:A,
mais avec choix de couleurs

uniquement pour Tec identity



381.020 (9268)
Classic blue



381.030 (9289)
Metal grey



381.033 (8033)
Midnight black

King ID ⚡ : P

Composition : 100 % Trevira CS® (polyester)

Spécification comme King conducteur:A,
mais avec choix de couleurs

uniquement pour Tec identity



351.033
Midnight black

Valencia ID : P

**Simili cuir très robuste, durable et résistant
aux produits désinfectants**

Composition : Face enduction : 100 % vinyl/
Support : 100 % polyester
Hi-Loft^{2TM}


Spécification comme Valencia:A,
mais avec choix de couleurs

*demandez-nous


uniquement pour Tec identity



306.020 (107-3067)
Classic blue



306.030 (107-4042)
Metal grey



306.033 (107-9035)
Midnight black


Ultra ID : A

Tissu extrêmement résistant et durable


Composition : 72 % Cradura™, PA,
16 % certified virgin wool, WV,
12 % redesigned Lenzing FR™

Spécification comme Ultra:B,
mais avec choix de couleurs


uniquement pour Tec identity



353.022 (CX1050-054)
Deep blue



353.038 (CX1050-096)
Lava grey



353.033 (CX1050-099)
Midnight black

Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Fabio : P

Composition : 100 % polyester FR
 Poids : env. 560 g/m
 Largeur : 140 cm
 Résistance à la lumière : note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4–5 / sec 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 80.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
 Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 classe M1, BS 5852 IS 0+1, crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)


sauf pour Tec identity



012.047 (3094)
Mandarine




012.041 (4028)
Züco red



012.048 (4517)
Shiraz red



012.020 (6075)
Classic blue




012.027 (6071)
Royal blue



012.022 (6571)
Deep blue




012.029 (6598)
Midnight blue



012.011 (7541)
Vivid green



012.110 (7508)
Dark green



012.031 (8532)
Platin



012.039 (8517)
Java grey



012.033 (8033)
Midnight black

King : A

Composition : 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids : env. 420 g/m
 Largeur : env. 140 cm
 Résistance à la lumière : note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4–5 / sec 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 100.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947)
 Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 classe M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

sauf pour Tec identity




081.044 (4030)
Orange



081.041 (4027)
Züco red



081.040 (9244)
Chilli red




081.042 (4017)
Rubin red



081.120 (9606)
Light blue



081.021 (6071)
Azure blue



081.020 (9268)
Classic blue



081.025 (6018)
Lagoon blue




081.011 (7011)
Vivid green



081.010 (7013)
Organic green



081.110 (7008)
Dark green




081.022 (6098)
Deep blue



081.031 (8027)
Platin



081.030 (9289)
Metal grey



081.032 (8010)
Stone grey



081.033 (8033)
Midnight black

Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

King ⚡: A

Polyester conducteur

Composition : 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids : env. 405 g/m
 Largeur : env. 140 cm
 Résistance à la lumière : note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4-5 / sec 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 100.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947)
 Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 classe M1, BS 5852 IS O+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)


sauf pour Tec identity



⚡ = conducteur



151.020 ⚡ (9268)
Classic blue



151.022 ⚡ (6098)
Deep blue



151.030 ⚡ (9289)
Metal grey



151.033 ⚡ (8033)
Midnight black

Madrid ⚡: A

Cuir synthétique conducteur

Composition : 89 % composés de PVC, 11 % PES/coton
 Poids : env. 650 g/m²
 Largeur : 137 cm
 Solidité au frottement : humide 4 / sec 4 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 40.000 tours (Martindale ; DIN EN ISO 5470-2)

Tec identity : P (313.033)



⚡ = conducteur



013.033 ⚡ (F6461486)
Midnight black

Relax : A


Composition : 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids : env. 450 g/m
 Largeur : 140 cm
 Résistance à la lumière : note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4-5 / sec 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 100.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947)
 Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 classe M1, BS 5852 IS O+1, crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

100.xxx = Relax (uni)


103.xxx = Relax bico (bicolore)

sauf pour Tec identity ;

Relax bico pas pour Tec 24/7 adjust



100.020 (6080)
Classic blue



103.039 (8502)
Java grey



100.033 (8033)
Midnight black

Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Valencia : A

Simili cuir très robuste, durable et résistant aux produits désinfectants*

Composition : Face enduction : 100 % vinyl/
Support : 100 % polyester
Hi-Loft²™
Poids : env. 650 g/m²
Largeur : env. 137 cm
Résistance à la lumière : note 7–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Résistance à l'abrasion : 300.000 frottements
(Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2,
NF-P 92-503 classe M2,
DIN 4102 B2

*demandez-nous

sauf pour Tec identity



006.001 (107-2020)
Luminous yellow



006.040 (107-2075)
Chilli red



006.025 (107-3001)
Lagoon blue



006.020 (107-3067)
Classic blue



006.022 (107-3068)
Deep blue




006.010 (107-5041)
Organic green




006.030 (107-4042)
Metal grey




006.039 (107-4002)
Java grey




006.031 (107-4043)
Platin



006.070 (107-8032)
Arctic white



006.073 (107-8020)
Pure white



006.033 (107-9035)
Midnight black


Parotega NF : B

Résistant aux produits désinfectants*, difficilement inflammable, agréable au toucher


Composition : 85 % composés de PVC,
15 % coton
Poids : env. 700 g/m²
Largeur : 137 cm
Résistance à la lumière : note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement : humide 4 / sec 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion : 50.000 frottements
(Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2,
DIN 4102 B1,
NF-P 503 classe M1,
BS 5852 IS 0+1,
crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

*demandez-nous


sauf pour Tec identity




039.042 (F6461665)
Rubin red



039.025 (F6461709)
Lagoon blue




039.027 (F6461710)
Royal blue



039.052 (F6461658)
Fango



039.037 (F6461731)
Vulcan grey



039.033 (F6461659)
Midnight black

Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Fame : B

Composition : 95 % laine de Nouvelle-Zélande, 5 % polyamide
 Poids : env. 630 g/m
 Largeur : env. 140 cm
 Résistance à la lumière : note 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4-5 / sec 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 200.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
 Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2
 sauf pour Tec identity



078.002 (62067)
Lime yellow



078.044 (63016)
Orange



078.041 (64119)
Züco red



078.040 (64089)
Chilli red



078.027 (66075)
Royal blue



078.020 (66032)
Classic blue



078.022 (66005)
Deep blue



078.010 (68035)
Organic green



078.036 (60017)
Asphalt grey



078.033 (60999)
Midnight black




Select : B

Tissu laine résistant à l'usure

Composition : 85 % laine de Nouvelle-Zélande, 15 % polyamide
 Poids : env. 510 g/m
 Largeur : env. 140 cm
 Résistance à la lumière : note 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage : note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement : humide 4-5 / sec 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résistance à l'abrasion : 200.000 frottements (Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
 Niveau d'inflammabilité : BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 partie 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture et Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013


sauf pour Tec identity



184.053 (60005)
Sand



184.050 (61184)
Cappuccino




184.052 (61189)
Fango



184.004 (62098)
Curry yellow



184.046 (65117)
Pink orchid



184.040 (64216)
Chilli red



184.010 (68210)
Organic green



184.016 (67101)
Ice green




184.025 (66191)
Lagoon blue



184.018 (67099)
Opal green




184.022 (66144)
Deep blue




184.024 (61190)
Lila




184.032 (60132)
Stone grey



184.030 (60003)
Metal grey



184.039 (60134)
Java grey



184.033 (60999)
Midnight black



Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Ultra : B

Tissu extrêmement résistant et durable

Composition : 72 % Cradura™, PA,
16 % certified virgin wool, WV,
12 % redesigned Lenzing FR™
Poids : env. 437 g/m
Largeur : env. 140 cm
Résistance à la lumière : note 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage : note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement : humide 4–5 / sec 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion : 500.000 frottements
(Martindale ; DIN EN ISO 12947-2)
Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1,
California TB 117

sauf pour Tec identity



153.019 (CX1050-051)
Indigo blue




153.022 (CX1050-054)
Deep blue




153.110 (CX1050-081)
Dark green



153.035 (CX1050-093)
Graphite



153.038 (CX1050-096)
Lava grey




153.033 (CX1050-099)
Midnight black



Xtreme : B

Composition : 100 % polyester recyclé
Poids : env. 310 g/m²
Largeur : 140 cm
Résistance à la lumière : note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage : note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement : humide 4 / sec 4
Résistance à l'abrasion : 100.000 frottements
(Martindale ; DIN EN ISO 12947)
Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2,
DIN 4102 B1,
BS 7176 Medium Hazard,
UNI 9175 Class 1 IM

sauf pour Tec identity



005.040 (YS079)
Chilli red



005.049 (YS084)
Aubergine



005.027 (YS082)
Royal blue



005.022 (YS005)
Deep blue



005.028 (YS026)
Navy blue



005.029 (YS100)
Midnight blue




005.015 (YS047)
Emerald green



005.031 (YS094)
Platin



005.032 (YS141)
Stone grey



005.034 (YS046)
Oxid grey



005.037 (YS081)
Vulcan grey



005.033 (YS009)
Midnight black



Tissus

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Cuir : E

Cuir de vache teinté aniline, légèrement teinté avec des pigments, très grande résistance, pleine fleur.


Cuir nappa pigmenté (cuir semi-aniline)

Résistance à la lumière : note 3 (DIN EN ISO 105-B02)


Solidité au frottement : humide 4 – 5 / sec 4 – 5
(DIN EN ISO 11640)

Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2


uniquement pour fauteuils pivotants 24h




001.052 (Atlantic torf)
Fango




001.069 (Atlantic tabak)
Terra brown



001.035 (Atlantic graphit)
Graphite



001.072 (Atlantic kiesel)
Cashmere



001.070 (Atlantic weiss)
Arctic white



001.033 (Atlantic black)
Midnight black

Cuir premium véritable : F

Cuir nappa naturel de première qualité.

Cuir de vache de qualité supérieure teinté aniline.

Traité aux huiles naturelles, toucher lisse, respirant, testé dermatologiquement, contrôle de l'humidité, couleurs diluables à l'eau sans solvants.

Cuir premium véritable

Résistance à la lumière : note 4 (DIN EN ISO 105-B02)


Solidité au frottement : humide 4 / sec 3 – 4
(DIN EN ISO 11640)

Niveau d'inflammabilité : DIN EN 1021 : partie 1/2,
DIN 75200


uniquement pour fauteuils pivotants 24h




029.041 (34910-F03)
Züco red




029.048 (34910-S08)
Shiraz red



029.053 (34910-GEO)
Sand




029.050 (34910-G03)
Cappuccino




029.052 (34910-B16)
Fango



029.064 (34910-B13)
Tabak brown



029.062 (34910-GEP)
Brown pepper




029.061 (34910-G01)
Walnut




029.027 (34910-S18)
Royal blue




029.031 (34910-S05)
Platin




029.032 (34910-E08)
Stone grey




029.035 (34910-A02)
Graphite




029.036 (34910-EG2)
Asphalt grey



029.072 (34910-G16)
Cashmere



029.073 (34910-P07)
Pure white



029.033 (34910-T01)
Midnight black

Matériaux

Les variations de couleurs par rapport au tissu d'habillage original sont liées à la technique d'impression et ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Bois

Sièges de travail


uniquement pour Tec basic et Tec profile XW (bois)




HBN
Hêtre naturel

PU (polyuréthane)

Sièges de travail




PURGS
PU noir
Tec profile



PUSGS
PU souple, noir
Tec identity,
Tec profile,
Tec profile XS



PUSXS
PU souple, argent
Tec profile



PURGS
PU noir
Tec basic

Informations générales

Nettoyage/désinfection

Revêtements

Les taches sur les revêtements textiles s'enlèvent le plus facilement directement après leur apparition. Il est conseillé de brosser régulièrement les revêtements avec une brosse douce ou d'aspirer la poussière avec un embout pour coussins. Les salissures plus importantes devraient immédiatement être frottées avec une peau de chamois humide.

Élimination des taches

Pour éliminer les taches, nous conseillons de faire nettoyer les coussins par un spécialiste. Si vous souhaitez cependant essayer par vous même, procédez comme suit: enlevez d'abord la poussière. Contrôlez ensuite la résistance des teintures et les modifications de surface du revêtement dans un endroit dissimulé en frottant avec un chiffon blanc, doux et propre imbibé de produit nettoyant ou de détachant. Les taches humides doivent préalablement être tamponnées avec un chiffon ou un papier absorbant. Traitez les résidus avec un shampoing pour meubles capitonnés. À l'aide d'un chiffon, retirez la tache du bord vers le centre.

Similicuir

Pour le **nettoyage** du similicuir, passez un chiffon humide sur la salissure. Les taches récalcitrantes peuvent être enlevées à l'aide d'une brosse douce (à humecter avec un peu d'eau savonneuse tiède). Pour se débarrasser des salissures tenaces, il est recommandé d'opter pour une solution à base d'alcool et d'eau dans un rapport de volume de 1:1. **Aucun** solvant ni agent abrasif ne doivent être employés pour le nettoyage.


L'emploi de **produits de désinfection** ne remplace pas le nettoyage. Par principe, il convient de n'employer que des produits de désinfection incolores classiques conformément aux indications des fabricants, tels qu'admis dans les listes des instituts adéquats (p. ex. DGHM, VAH). Sur simple demande, nous vous ferons volontiers parvenir une liste à jour des produits de nettoyage et de désinfection recommandés.

Les prestations de garantie de résistance aux produits de désinfection sont exclues dans la mesure où nous ne sommes pas responsables de la composition d'un tel produit de désinfection.

Cuir

Ne traitez pas les meubles en cuir avec des solvants (produits détachants, térébenthine, essence), du cirage pour chaussures ou de l'encaustique. Protégez le cuir aniline du soleil ou de la lumière directe. Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement vos meubles en cuir avec un chiffon doux ou un aspirateur. Ils demandent également à être régulièrement traités avec un produit d'entretien spécial cuir. Respectez le mode d'emploi. Ce faisant, évitez à tout prix les frottements forts. En cas de salissure plus importante, il est impératif de tester préalablement la résistance de la teinte du cuir dans un endroit dissimulé. Pour cela, prenez un chiffon blanc, doux et propre humidifié avec un produit adapté et frottez. Si le chiffon se colore, le produit est inadapté. Pour tous les produits utilisés, veuillez absolument à suivre les conseils d'utilisation du fabricant. Pour nettoyer des zones fortement encrassées, il est recommandé d'utiliser de préférence du savon dissout dans de l'eau à température moyenne. Humidifiez un chiffon doux avec cette solution et essuyez largement l'endroit taché. Ensuite, le meuble doit être traité et rafraîchi avec un produit d'entretien pour cuir.



Méthodes de mesure



Méthodes de mesure pour tous les sièges et fauteuils répondant à la norme EN 1335/DIN 68877

La détermination des mesures se fait en fonction de l'ISO 24496 avec un appareil de mesurage de sièges (CMD) / une charge d'essai.
Un poids de 64 kg en forme de fessier est posé sur l'assise. La hauteur d'assise correspond à la distance verticale entre la zone de la tubérosité ischiatique sur la partie inférieure du «fessier» et le sol.

Dimensionnement – exemple avec Tec profile




Dimensionnement

SH = hauteur d'assise	GH = hauteur totale
SB = largeur de l'assise	GB = largeur totale
ST = profondeur de l'assise	GT = profondeur totale
RH = hauteur du dossier depuis l'assise	AHF = hauteur accoudoirs à partir du sol
RB = largeur du dossier	

Toutes les valeurs (en cm) concernant les dimensions sont approximatives.


Sous réserve d'erreurs et de modifications!

Concernant les dimensions, nous tenons compte des spécificités de chaque modèle (épaisseur du capitonnage, mécanisme d'assise, etc.). La profondeur d'assise peut différer de la profondeur de la surface d'assise (non indiquée).



Force de rappel du dossier

Selon le mécanisme, la force de rappel du dossier est réglable sur le poids individuel de l'utilisateur (de 40 à 125 kg env.). En ce qui concerne les indications de poids, les principes suivants sont appliqués: un buste droit présentant un angle de 90° env. pour une proportion égale entre la partie supérieure et inférieure du corps et une répartition égale du poids du corps.



Inclinaison du dossier

La valeur de l'angle «avant» se rapporte à une position assise dirigée vers l'avant et mesure l'angle là où le bombement du dossier est le plus marqué (soutien lombaire). La valeur de l'angle «arrière» du dossier est mesurée dans la position de relaxation et indique la plus grande inclinaison possible pour le dossier. De légères variations spécifiques aux produits sont dues à des différences de capitonnages.

Tableau de mesures

page	modèle n°	mécanisme	matériau	piètement/bâti	vérin	hauteur d'assise (modèle avec roulettes)	vérin	hauteur d'assise (modèle avec palins)	largeur d'assise	profondeur d'assise	hauteur du dossier à partir de l'assise	poids en kg
Tec identity - sièges de travail (production + atelier)												
6	IS 2023	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	46-62	S67CR	47-61	46	39-45	54-61	13,3
7	IS 2023_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	62-87	S67CR	62-87	46	39-45	54-61	15,1
matériaux												
6/7	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		54-61	+ 1,0
piètements												
6/7	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
6/7	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
6/7	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
6/7	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3
Tec profile (garniture capitonnée) - sièges de travail (production + atelier)												
8	IS 2011	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-42	55-62	13,4
8	IS 2011	AS/T5	capitonnage	FPKGS	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	14,2
8	IS 2011	AB/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	44-60	S67CR	45-59	49	36-42	55-62	14,7
9	IS 2011_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S80CR	60-85	S85CR	60-85	49	36-42	55-62	15,2
9	IS 2011_CFR	AS/T0	capitonnage	FPKGS	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36	55-62	16,0
matériaux												
8/9	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		55-62	+ 1,0
piètements												
8/9	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
8/9	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
8/9	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
8/9	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
8/9	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3
Tec profile XW (garniture en bois) - sièges de travail (production + atelier)												
10	IS 1901	PC	bois	FPKGS	S67CR	43-57	S68CR	42-59	42	36	55-63	9,3
10	IS 1901	PB	bois	FPKGS	S67CR	43-57	S68CR	42-59	42	36	55-63	9,3
11	IS 1901_CFR	PC	bois	FPKGS	S80CR	54-79	S85CR	54-79	42	36	55-63	10,9
11	IS 1901_CFR	PB	bois	FPKGS	S80CR	54-79	S85CR	54-79	42	36	55-63	10,9
matériaux												
10/11	IS XXXX		bois			+/-0,0		+/-0,0	42	36	55-63	+ 0,0
10/11	IS XXXX		capitonnage (assise)			+1,0		+1,0	42	36	55-63	+ 1,0
10/11	IS XXXX		capitonnage (a+d)			+1,0		+1,0	42	36	55-63	+ 2,0
piètements												
10/11	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
10/11	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
10/11	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
Tec profile XS - sièges de travail (production + atelier)												
12	IS 1926	PC	PU souple	FPKGS	S67CR	44-58	S68CR	43-60	43	40	45-51	13,6
12	IS 1926	PB	PU souple	FPKGS	S67CR	44-58	S68CR	43-60	43	40	45-51	13,6
13	IS 1926_CFR	PC	PU souple	FPKGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	43	40	45-51	15,2
13	IS 1926_CFR	PB	PU souple	FPKGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	43	40	45-51	15,2
piètements												
12/13	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
12/13	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
12/13	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
Tec adjust - sièges de travail (production + atelier)												
14	IS 2176	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	46-62	S67CR	47-61	47	38-44	61-68	14,8
15	IS 2176_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S80CR	62-87	S85CR	62-87	47	38-44	61-68	16,6
piètements												
14/15	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
14/15	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
14/15	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
14/15	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3

Tableau de mesures

page	modèle n°	mécanisme	matériau	piétement/bâti	vérin	hauteur d'assise (modèle avec roulettes)	vérin	hauteur d'assise (modèle avec palins)	largeur d'assise	profondeur d'assise	hauteur du dossier à partir de l'assise	poids en kg
Tec basic - sièges de travail (production + atelier)												
16	IS 1906	PC	PU	FPKGS	S67CR	44-58	S68CR	43-60	43	37	31-42	13,1
16	IS 1906	PB	PU	FPKGS	S67CR	44-58	S68CR	43-60	43	37	31-42	13,1
16	IS 1906	PC	bois	FPKGS	S67CR	43-57	S68CR	42-59	43	37	37-45	9,0
16	IS 1906	PB	bois	FPKGS	S67CR	43-57	S68CR	42-59	43	37	37-45	9,0
17	IS 1906_CFR	PC	PU	FPKGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	43	37	31-42	14,7
17	IS 1906_CFR	PB	PU	FPKGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	43	37	31-42	14,7
17	IS 1906_CFR	PC	bois	FPKGS	S80CR	54-79	S85CR	54-79	43	37	37-45	10,6
17	IS 1906_CFR	PB	bois	FPKGS	S80CR	54-79	S85CR	54-79	43	37	37-45	10,6
matériaux												
16/17	IS XXXX		bois			+/-0,0		+/-0,0	43	37	37-45	+ 0,0
16/17	IS XXXX		capitonnage (assise)			+1,0		+1,0	43	37	37-45	+ 0,6
16/17	IS XXXX		capitonnage (a+d)			+1,0		+1,0	43	37	37-45	+ 2,0
piétements												
16/17	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
16/17	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
16/17	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
Tec basic - tabourets (production + atelier)												
18	IS 1987	-	PU	FR1KGS	S68CR	46-63	S60CR	45-63	38	38	-	6,3
18	IS 1989	-	bois	FR1KGS	S68CR	45-62	S60CR	44-62	35	35	-	6,0
18	IS 1989	-	capitonnage	FR1KGS	S68CR	46-63	S60CR	45-63	35	35	-	6,3
18	IS 1999	-	capitonnage	FR1KGS	S68CR	47-64	S60CR	46-64	38	38	-	6,4
19	IS 1987_CFR	-	PU	FR2KGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	38	38	-	7,9
19	IS 1989_CFR	-	bois	FR2KGS	S80CR	54-79	S85CR	54-79	35	35	-	7,6
19	IS 1989_CFR	-	capitonnage	FR2KGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	35	35	-	7,9
19	IS 1999_CFR	-	capitonnage	FR2KGS	S80CR	56-81	S85CR	56-81	38	38	-	8,0
piétements												
18	IS XXXX			FR1APO		-2,0		-2,0				- 0,2
19	IS XXXX			FR2APO		-2,0		-2,0				+ 0,3
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
18/19	AS01SCR					27		27				+ 2,0
Tec identity - sièges de travail (laboratoire)												
20	IS 2023	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	46-62	S67CR	47-61	46	39-45	54-61	13,3
21	IS 2023_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	62-87	S67CR	62-87	46	39-45	54-61	15,1
matériaux												
20/21	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		54-61	+ 1,0
piétements												
20/21	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
20/21	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
20/21	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
20/21	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3
Tec profile - sièges de travail (laboratoire)												
22	IS 2011	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-42	55-62	13,4
22	IS 2011	AS/T5	capitonnage	FPKGS	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	14,2
22	IS 2011	AB/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	44-60	S67CR	45-59	49	36-42	55-62	14,7
23	IS 2011_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S80CR	60-85	S85CR	60-85	49	36-42	55-62	15,2
23	IS 2011_CFR	AS/T0	capitonnage	FPKGS	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36	55-62	16,0
matériaux												
22/23	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		55-62	+ 1,0
piétements												
22/23	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
22/23	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
22/23	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
22/23	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
22/23	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3
Tec adjust - sièges de travail (laboratoire)												
24	IS 2176	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	46-62	S67CR	47-61	47	38-44	61-68	14,8
25	IS 2176_CFR	SE/T6	capitonnage	FPKGS	S80CR	62-87	S85CR	62-87	47	38-44	61-68	16,6
piétements												
24/25	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
24/25	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
24/25	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
24/25	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3

Tableau de mesures

page	modèle n°	mécanisme	matériau	piétement/bâti	vérin	hauteur d'assise (modèle avec roulettes)	vérin	hauteur d'assise (modèle avec palins)	largeur d'assise	profondeur d'assise	hauteur du dossier à partir de l'assise	poids en kg
Tec classic - sièges de travail (laboratoire)												
26	IS 2082	ST/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	51-57	14,2
26	IS 2082	AB/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	51-57	14,8
26	IS 2087	ST/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	62-68	17,4
26	IS 2087	AB/T6	capitonnage	FPKGS	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	62-68	18,0
27	IS 2082_CFR	ST/T0	capitonnage	FPKGS	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	51-57	16,0
27	IS 2087_CFR	ST/T0	capitonnage	FPKGS	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	62-68	19,2
piétements												
26/27	IS XXXX			FSSGS		+/- 0		+/- 0				+ 1,3
26/27	IS XXXX			FPAPO		+/- 0		+/- 0				+ 0,2
26/27	IS XXXX			FHAPO			S86GS	+/- 0				+ 0,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
26/27	A240KGS					32-42		32-42				+ 2,9
26/27	A341KGS					32-42		32-42				+ 3,3
Tec basic - tabourets (laboratoire)												
28	IS 1987	-	PU	FR1KGS	S68CR	46-63	S60CR	45-63	38	38	-	6,3
28	IS 1989	-	capitonnage	FR1KGS	S68CR	46-63	S60CR	45-63	35	35	-	6,3
28	IS 1999	-	capitonnage	FR1KGS	S68CR	47-64	S60CR	46-64	38	38	-	6,4
29	IS 1987_CFR	-	PU	FR2KGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	38	38	-	7,9
29	IS 1989_CFR	-	capitonnage	FR2KGS	S80CR	55-80	S85CR	55-80	35	35	-	7,9
29	IS 1999_CFR	-	capitonnage	FR2KGS	S80CR	56-81	S85CR	56-81	38	38	-	8,0
piétements												
28	IS XXXX			FR1APO		-2,0		-2,0				
29	IS XXXX			FR2APO		-2,0		-2,0				
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
28/29	AS01SCR					27		27				+ 2,0
Tec identity ESD - sièges de travail (domaine ESD)												
30	IS 2023_ESD	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	46-62	S67CR	47-61	46	39-45	54-61	13,5
31	IS 2023_ESC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	62-87	S67CR	62-87	46	39-45	54-61	15,3
matériaux												
30/31	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		54-61	+ 1,0
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
30/31	A319APO					21-31		21-31				+ 3,5
Tec profile ESD - sièges de travail (domaine ESD)												
32	IS 2011_ESD	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	13,6
32	IS 2011_ESD	AS/T5	capitonnage	FPAPO	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	14,4
32	IS 2011_ESD	AB/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	44-60	S67CR	45-59	49	36-42	55-62	14,9
33	IS 2011_ESC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S80CR	60-85	S85CR	60-85	49	36-42	55-62	15,4
33	IS 2011_ESC	AS/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36	55-62	16,2
matériaux												
32/33	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		55-62	+ 1,0
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
32/33	A319APO					21-31		21-31				+ 3,5
Tec adjust ESD - sièges de travail (domaine ESD)												
34	IS 2176_ESD	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	46-62	S67CR	47-61	47	38-44	61-68	15,0
35	IS 2176_ESC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S80CR	62-87	S85CR	62-87	47	38-44	61-68	16,8
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
34/35	A319APO					21-31		21-31				+ 3,5
Tec classic ESD - sièges de travail (domaine ESD)												
36	IS 2082_ESD	ST/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	51-57	16,2
36	IS 2082_ESD	AB/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	51-57	16,8
36	IS 2087_ESD	ST/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	62-68	19,4
36	IS 2087_ESD	AB/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37-43	62-68	20,0
37	IS 2082_ESC	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	51-57	18,0
37	IS 2087_ESC	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	62-68	21,2
hauteur accoudoirs à partir de l'assise												
36/37	A319APO					21-31		21-31				+ 3,5
Tec basic (ESD) - tabourets												
38	IS 1987_ESD	-	PU	FR1APO	S68CR	44-61	S60CR	43-61	38	38	-	7,8
38	IS 1999_ESD	-	capitonnage	FR1APO	S68CR	45-62	S60CR	44-62	38	38	-	7,8
39	IS 1987_ESC	-	PU	FR2APO	S80CR	53-79	S85CR	53-79	38	38	-	9,4
39	IS 1999_ESC	-	capitonnage	FR2APO	S80CR	54-79	S85CR	54-79	38	38	-	9,4

Tableau de mesures

page	modèle n°	mécanisme	matériau	piétement/bâti	vérin	hauteur d'assise (modèle avec roulettes)	vérin	hauteur d'assise (modèle avec palins)	largeur d'assise	profondeur d'assise	hauteur du dossier à partir de l'assise	poids en kg
Tec identity - sièges de travail (salle blanche)												
40	IS 2023_CLR	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	46-62	S67CR	47-61	46	39-45	54-61	13,5
41	IS 2023_CLC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	62-87	S67CR	62-87	46	39-45	54-61	15,3
matériaux 40/41	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		54-61	+ 1,0
Tec identity - sièges de travail, non conducteurs (salle blanche)												
42	IS 2023_CNR	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	46-62	S67CR	47-61	46	39-45	54-61	13,5
43	IS 2023_CNC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	62-87	S67CR	62-87	46	39-45	54-61	15,3
matériaux 42/43	IS XXXX		PU			+ 0,5		+ 0,5	49		54-61	+ 1,0
hauteur accoudoirs à partir de l'assise 42/43	A114KGS					36		36				+ 2,5
Tec profile - sièges de travail (salle blanche)												
44	IS 2011_CLR	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	49	36-42	55-62	13,6
44	IS 2011_CNR	AS/T5	capitonnage	FPAPO	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	14,3
44	IS 2011_CLR	AB/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	44-60	S67CR	45-59	49	36-42	55-62	14,8
45	IS 2011_CLC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36-42	55-62	15,4
45	IS 2011_CLC	AS/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36	55-62	16,1
matériaux 44/45	IS XXXX		PU			+0,5		+0,5				+ 1,0
Tec profile - sièges de travail, non conducteurs (salle blanche)												
46	IS 2011_CNR	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	49	36-42	55-62	13,6
46	IS 2011_CNR	AS/T5	capitonnage	FPAPO	S64CR	45-61	S67CR	46-60	49	36-41	55-62	14,3
46	IS 2011_CNR	AB/T6	capitonnage	FPAPO	S64CR	44-60	S67CR	45-59	49	36-42	55-62	14,8
47	IS 2011_CNC	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36-42	55-62	15,4
47	IS 2011_CNC	AS/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	49	36	55-62	16,1
matériaux 46/47	IS XXXX		PU			+0,5		+0,5				+ 1,0
hauteur accoudoirs à partir de l'assise 46/47	A114KGS					36		36				+ 2,5
Tec classic - sièges de travail (salle blanche)												
48	IS 2082_CLR	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37	51-57	14,4
48	IS 2087_CLR	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S64CR	43-59	S67CR	44-58	47	37	62-68	14,7
49	IS 2082_CLC	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	51-57	16,2
49	IS 2087_CLC	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S80CR	59-84	S85CR	59-84	47	37	62-68	16,5
Tec basic - tabourets (salle blanche)												
50	IS 1987_CLR	-	PU	FPAPO	S68CR	44-61	S60CR	43-61	38	38	-	7,4
50	IS 2094_CLR	-	capitonnage	FPAPO	S68CR	45-62	S60CR	44-62	38	38	-	7,4
51	IS 1987_CLC	-	PU	FPAPO	S80CR	53-78	S85CR	53-78	38	38	-	9,0
51	IS 2094_CLC	-	capitonnage	FPAPO	S80CR	54-79	S85CR	54-79	38	38	-	9,0
Tec basic - appuie-fesses (poste de travail assis-/ debout)												
52	IS 1967	-	PU	FR1KGS	S85CR	55-80	S85CR	55-80	37	36	-	8,6
53	IS 1967_CFR	-	PU	FR1KGS	S85CR	55-80	S85CR	55-80	37	36	-	10,2
Tec 24/7 - fauteuils pivotants (siège utilisation 24 heures)												
54	IS 2186	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	59-66	20,7
54	IS 2196	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	59-66	20,7
54	IS 2188	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	83-97	21,5
54	IS 2198	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	83-97	21,5
55	IS 2189	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	82-89	21,4
55	IS 2199	SE/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	37-43	82-89	21,4
56	IS 1958	ST/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	38-44	60	23,9
56	IS 1959	ST/T6	capitonnage	FPAPO	S53GS	40-52	-	-	50	38-44	87-102	24,2
57	IS 1955	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S53GS	39-51	-	-	57	44	63	23,6
57	IS 1951	ST/T0	capitonnage	FPAPO	S53GS	39-51	-	-	57	44	81-88	24,3
autres hauteurs d'assise 54-57	IS XXXX				S54CR	+ 1,0						+ 1,5
hauteur accoudoirs à partir de l'assise 54-57	IS XXXX				S63CR	+9,0						+ 1,9
hauteur accoudoirs à partir de l'assise 54-57	A241APO					24-34						3,7

Conditions générales d'affaires

1. Domaine d'application

Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent à toutes nos livraisons et à tous nos services. Les conditions commerciales générales du client ou de tiers de même que les accords dérogeant aux présentes conditions ne seront valables que sous leur forme écrite, pour autant qu'ils aient été expressément convenus.

2. Conclusion du contrat

2.1 Comme c'est l'usage dans la branche, les indications figurant dans nos catalogues et tarifs ou dans des propositions de commande ne sont pas fermes. Seules nous engageons les conditions convenues pour une commande concrète. Les conditions d'une commande ne sont fermes que lorsque le client a accepté de passer commande (confirmation de commande). Les propositions de commande faites par nous ne nous engageons qu'après commande effective et confirmation de celle-ci.

2.2 Les fabrications spéciales sont des articles que nous ne fabriquons pas en série ou que nous ne proposons pas dans nos tarifs. Cette définition concerne également les coloris.

2.3 Dans la mesure où notre livraison reste compatible avec le but que nous avons pu établir pour la commande, nous pouvons, pour des raisons techniques, procéder à des modifications de livraisons, de services et de construction.

3. Modifications de commande, résiliation du contrat, reprise de la marchandise

3.1 Nous nous efforçons de tenir compte des souhaits de modifications portant sur des commandes déjà confirmées. Cette possibilité n'existe cependant que jusqu'au début de la production. En cas de modifications qui ne sont pas de notre fait, nous facturons forfaitairement une participation au frais de gestion à hauteur de 56 CHF pour les dépenses ainsi encourues. En cas d'annulation de modèles déjà en fabrication, nous facturons au minimum 30 % de la valeur brute.

3.2 Une diminution de valeur sera facturée pour les marchandises ayant déjà été utilisées chez le client (marchandises d'exposition et échantillons également). Cette diminution de valeur correspond à 50 % du prix confirmé pendant la première année, à 70 % de celui-ci par la suite. La reprise de marchandises endommagées est exclue.

4. Prix

Nos prix s'entendent net, hors TVA légale en vigueur et hors emballages et assurances. Si plus de 4 mois séparent la conclusion du contrat et la date de livraison convenue, nous pouvons facturer les prix en vigueur au moment de la livraison.

5. Transport

5.1 Nous livrons par expédition en franchise de transport depuis notre entrepôt central à partir d'une valeur nette de marchandise de 1000 CHF. Pour une valeur inférieure, nous facturons un forfait net de 50 CHF par commande en guise de participation au frais de transport. Les livraisons en express par services de coursiers rapides tels UPS, DHL, etc. demandées par le client sont facturées en fonction des coûts ou payées directement par le destinataire. Les livraisons directes par transporteur au consommateur final ainsi que la répartition des produits aux lieux d'utilisation générera un supplément de prix de 6 % du montant de la facture, au minimum toutefois de 240 CHF.

5.2 La reprise des emballages est facturée en fonction des coûts.

6. Risque de transport

6.1 Pour les livraisons de notre programme de série et pour les fabrications spéciales à emporter, le risque de perte imprévue ou d'endommagement imprévu de la marchandise passe au client lors de la mise à disposition pour l'expédition et de l'indication de cette clause. C'est le cas lorsque la marchandise est pourvue des emballages et indications de transport usuelles, nécessaires à l'identification de la commande.

6.2 Lors de l'envoi de fabrications spéciales, le risque passe au client au moment du chargement. Si l'expédition est repoussée en raison de circonstances qui ne nous sont pas imputables et sur lesquelles nous ne pouvons influencer, nous stockons la marchandise aux risques et périls du client qui se charge de l'assurer. Si l'envoi de la marchandise est retardé à la demande du client, nous pouvons facturer des coûts de stockage du montant usuel dans la branche pour chaque mois entamé, à partir de l'indication de mise à disposition de la marchandise.

6.3 Les revendications, quel que soit leur motif légal, qui se basent sur des dommages à la marchandise au moment de la livraison peuvent être présentées par le client uniquement à la condition qu'il fasse établir par le transporteur effectuant la livraison un procès-verbal de dommages et nous le mette à disposition dans les 48 heures, sans réserve des engagements du destinataire découlant du droit régissant les transports.

7. Livraison

7.1 Si les documents contractuels concernant la livraison ou les services indiquent une date ou un délai, ou qu'une telle information peut en être déduite, déduite, elle précisera l'échéance de la livraison. Si de tels délais de livraison ne sont pas respectés en raison d'une faute, le client peut, conformément à l'article 107 CO, fixer un délai adapté. Si ce délai n'est pas respecté, il pourra faire valoir ensuite ses droits conformément à cette disposition. Pour les délais ou dates qui ne doivent en aucun cas être dépassés (opérations à date fixe), cette particularité doit être convenue de manière absolument claire.

7.2 Si, pour des raisons de force majeure, troubles d'exploitation, grève, lock-out, guerre, catastrophes et/ou interventions des autorités nous n'étions pas en mesure de fournir la livraison et/ou la prestation, nous pouvons fournir la prestation convenue au plus vite, dès suppression de l'obstacle. Tout dommage et intérêt est exclu.

8. Paiement

8.1 Le montant des factures doit être payé franc de port et de frais. Il est échu dans les 30 jours suivant l'établissement de la facture, net. Les paiements dans les 14 jours suivant l'établissement de la facture donnent lieu à un escompte de 2 %. Un escompte est toujours consenti à la condition que toutes les obligations de paiement résultant de livraisons antérieures aient été acquittées intégralement. Les déductions d'escompte non justifiées seront facturées ultérieurement.

8.2 Le paiement doit avoir été effectué au jour d'échéance. Dans le cas contraire, le client accuse un retard de paiement sans qu'il soit nécessaire de l'en avertir spécialement. Dès le jour d'échéance, des intérêts de retard de 8 % par an sont facturés, sous réserve de la revendication d'autres dommages de retard. La compensation avec d'autres créances, la retenue de montants échus ou d'autres déductions ne sont en aucun cas autorisées.

8.3 En cas de retard, l'ensemble des créances envers le client est échu après notification correspondante. Le client supporte tous les coûts générés par le retard.

8.4 Pour une somme de commande à partir de CHF 40.000 net, nous réservons le droit de demander des acomptes après une convention écrite.

9. Réserve de propriété

9.1 Nos livraisons (produits) restent notre propriété jusqu'au paiement de l'intégralité du prix d'achat et de tous les engagements envers nous, y compris les frais et intérêts. Le client n'est autorisé à céder la marchandise que dans le cadre de l'exploitation normale de l'entreprise, à un prix correspondant au moins à notre prix de vente. La mise en gage de la marchandise n'est pas autorisée.

9.2 Le client doit coopérer aux mesures nécessaires à la protection de notre propriété. Notamment, il nous autorise par signature du contrat à faire effectuer à ses frais l'inscription ou l'annotation de la réserve de propriété dans les registres et livres publics ou leurs équivalents en fonction des lois nationales relatives à cette opération. Il s'engage à accomplir toutes les formalités à ce sujet. Tout à fait globalement, le client doit prendre toutes les mesures pour éviter que notre droit de propriété soit lésé ou supprimé pendant la durée de la réserve de propriété.

9.3 Si la marchandise est travaillée ou transformée, elle reste notre propriété à tout niveau du traitement. Si la marchandise est travaillée, reliée, mélangée à d'autres éléments, nous devenons copropriétaires du nouvel objet ou de l'élément mélangé, à proportion de sa valeur dans l'objet fini.

9.4 Si le client cède des marchandises qui sont encore concernées par notre réserve de propriété, la créance du prix d'achat des tiers à notre client est considérée comme nous ayant été cédée, avec tous les droits annexes, à concurrence du montant de notre créance.

9.5 Le client s'engage à nous communiquer sur demande l'état des créances qui nous sont cédées, avec toutes les informations nécessaires au recouvrement. A notre demande, il doit renoncer à tout recouvrement de la créance qui nous a été cédée. Les droits à remplacement obtenus par le client par perte, endommagement ou destruction de la marchandise envers des tiers ou des assurances sont considérés comme nous ayant également été cédés à concurrence du montant de notre créance. Le client s'engage à nous faire parvenir une copie de la déclaration de sinistre et du certificat d'assurance de l'assureur. Nous pouvons publier la cession.

9.6 Si le client est en retard de paiement ou s'il ne respecte pas une obligation liée à la réserve de propriété, nous pouvons demander que la livraison de la marchandise soit mise sous séquestre sans avoir à nous retirer du contrat.

9.7 Le client doit nous informer sans délai de mesures d'exécution forcée de tiers sur la marchandise ou des créances en résultant, et nous faire parvenir les documents nécessaires à une intervention.

9.8 Si la marchandise est emportée dans un lieu se situant hors de la compétence territoriale des tribunaux suisses et que le prix d'achat n'est pas payé, l'acheteur du client devra notamment être informé par le client que nous restons propriétaires de la marchandise livrée jusqu'à son paiement ou l'établissement d'un droit de garantie correspondant pour nous. L'acheteur devra nous en informer.

Conditions générales d'affaires

10. Réclamations

10.1 Le client doit contrôler la marchandise dès réception et nous faire part de ses réclamations pour causes de défauts ou d'erreurs de livraison sans délai et par écrit. Si la marchandise livrée est défectueuse, nous pouvons supprimer les défauts ou fournir une livraison de remplacement à notre choix. Nous déclinons toute responsabilité pour défaut en cas de divergences faibles de qualité, de mesures ou de coloris de même qu'en cas de nonconformité absolue des fournitures utilisées pour plusieurs objets similaires dans une même livraison.

10.2 Si nous ne sommes disposés ou en mesure de procéder à une livraison de remplacement ou si elle est retardée par notre faute au-delà des délais admissibles ou encore si la suppression du défaut n'est pas efficace, le client pourra au choix se retirer du contrat ou réclamer une réduction de prix d'achat (rabais).

10.3 Le client doit nous permettre l'accès à la marchandise faisant l'objet d'une réclamation pour examen.

11. Garantie

Indépendamment de la garantie pour défaut de la chose vendue, nous accordons aux revendeurs ayant signé un contrat portant et conformément aux conditions ci-après, une garantie de 5 ans sur tous les produits. Les droits issus de cette garantie ne sont pas cessibles à un tiers.

11.1 Durée de la garantie

La garantie commence au moment du transfert de risque du produit concerné au revendeur et est applicable pour une **durée de 5 ans**. Si les produits sont utilisés plus de 8 heures par jour (travail en un poste), la durée de la garantie est raccourcie conformément au barème figurant dans le tableau ci-après.

durée d'utilisation chez l'utilisateur final		garantie en mois
1 poste	(220 jours ouvrés/ an à 8 h/jour)	60
2 postes	(220 jours ouvrés/ an à 16 h/jour)	30
3 postes	(220 jours ouvrés/ an à 24 h/jour)	20
usage permanent	(365 jours/ an à 24 h/jour)	12*

* Ne s'applique pas aux sièges déclarés comme spécialement destinés à un usage permanent (fauteuil pivotant 24 heures). Pour ces sièges, la garantie est de 60 mois à compter du transfert de risque au revendeur.

11.2 Prestations de garantie

Les prestations de garantie que nous proposons proposées sont les suivantes, à l'exclusion de toute autre:

- fourniture gratuite des pièces de rechange nécessaires à l'élimination du défaut, port et emballage inclus
- SAV mobile se rendant chez le revendeur ou chez son client («utilisateur final») pour y effectuer les réparations sur les produits.

Aucune prestation de garantie n'est fournie après expiration de la durée de la garantie.

pays	durée de la garantie (en mois)	pièces emballage	port et emballage	déplacement SAV	main d'oeuvre SAV
CH	0 - 24	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
CH	25 - 60	gratuit	gratuit	120 CHF	88 CHF/h

Tous ces montants s'entendent net, TVA en sus.

11.3 Valeurs limite

Nous nous réservons le droit de fournir ses prestations de garantie après examen détaillé du cas concerné. En cas d'incertitude, les prestations de garantie ne sont fournies conformément au tableau ci-dessus que si la valeur, conformément au tarif des pièces ou à la commission faisant l'objet de la réclamation, ne dépasse pas CHF 240. Si elle est supérieure à ce montant, nous facturerons dans tous les cas et en totalité, les prestations de garantie fournies. Si le revendeur apporte la preuve qu'il s'agit bien d'une prestation de garantie, nous créditerons d'un avoir au montant de la facture.

11.4 Conditions de garantie

Sont exclus de la garantie, indépendamment de la valeur:

- les éléments soumis à une usure générale (roulettes, étoffes, amortisseurs pneumatiques à gaz, surfaces des châssis, des tables, arêtes des tables etc.)
- défauts résultant d'une utilisation inappropriée (par ex. roulettes souples sur de la moquette)
- défauts résultant d'une manipulation inappropriée ou du non respect du manuel d'utilisation
- défauts résultant de conditions climatiques extrêmes ou d'un environnement hors norme (par ex. acides, humidité etc.)
- défauts résultant d'interventions sur le matériel ou d'une maintenance par des personnes non habilitées par nous
- défauts sur des matières mises à disposition par le client et montées par nous (étoffes par exemple)
- défauts liés à une demande de modification par rapport au modèle de série d'un produit.
- remarques concernant les matières naturelles que sont le cuir et le bois :
 - le cuir est un produit naturel. Les cicatrices, crevasses et plis sont le certificat d'authenticité de cette matière. Ces éléments caractéristiques ne sauraient donner lieu à réclamation.
- le bois est un produit naturel et il n'est par conséquent pas toujours possible d'éviter les divergences de tonalité ou de structure du bois. Ceci vaut pour les tons choisis sur nuancier et pour les livraisons a posteriori. Ces variations ne sauraient donner lieu à réclamation.
- réclamations sans communication du numéro de commission (ce numéro est nécessaire et figure pour chaque produit sur une étiquette apposée sur le côté inférieur du produit).

À notre demande le revendeur est tenu d'apporter la preuve que les conditions d'application de la garantie sont effectivement remplies.

11.5 Durée de la garantie

Les présentes conditions de garantie sont applicables à tous les produits vendus par nous à un revendeur durant la période de validité des tarifs.

12. Documents, modèles

12.1 Nous nous réservons tous les droits de propriété et d'auteur sur les devis, dessins, illustration, esquisses et autres documents et échantillons. Les documents doivent être renvoyés à la demande et ne peuvent être remis à des tiers.

12.2 Sauf accord contraire, les échantillons doivent être restitués ou achetés dans un délai d'un mois. Aucun échange n'est possible.

13. Lieu d'exécution, for, droit applicable

13.1 Le lieu d'exécution et for exclusif est le siège de notre entreprise. Toutefois, nous pouvons poursuivre le client à son siège.

13.2 Le rapport juridique est soumis au droit matériel suisse, à l'exclusion du droit commercial international.

14. Protection des données

Nous sauvegardons et traitons les données personnelles et d'entreprise de nos clients conformément aux prescriptions relatives à la protection des données.

Remarques

Remarques

PECAUT

ENTREPRISE TECHNIQUE

Depuis 1964

☎ 032 710 14 14

☎ 079 637 54 42

✉ info@pecaut.com

💻 www.pecaut.com

PECAUT
Entreprise Technique SA

route du Seyon 19a
CH-2056 Dombresson

